


Revestimiento decorativo de fibra de vidrio

- Ideal para la rehabilitación de paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos.
- En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras.
- Estable, resistente y permeable al vapor.

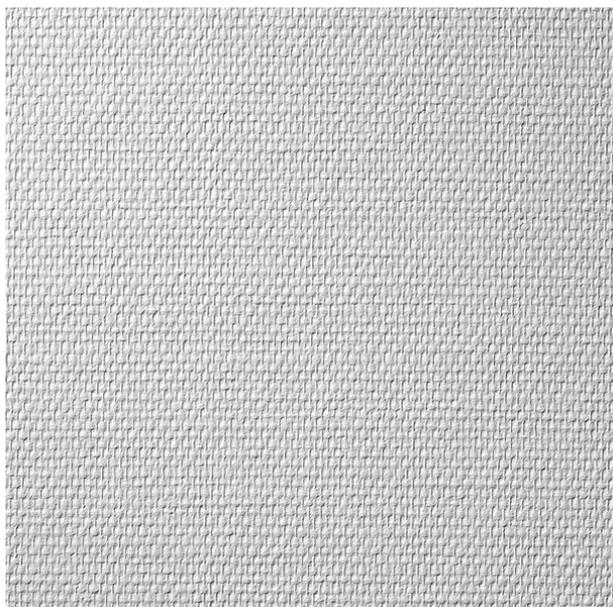

Ficha técnica

Largo

50 metros

Ancho

100 cm

Peso115 g/m²**Repetición**

Libre



B,s1-d0

STANDARD
100

Composición	Urdimbre 31 hilos / 10 cm. ± 1 hilo	Trama 20 hilos / 10 cm. ± 1 hilo
Resistencia a la tensión	Urdimbre 850 N/5 cm.	Trama 350 N/5 cm.
Adhesivo recomendado	Pegamglas y Colaglass	
Limpieza	Alta lavabilidad y resistencia a manchas	
Otros datos de interés	Libre de formaldehído y metales pesados. Calidad del aire interior: bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles (COV)	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.