


Revestimiento decorativo de fibra de vidrio

- Ideal para la rehabilitación de paredes o techos interiores en edificios nuevos o antiguos.
- En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras.
- Estable, resistente y permeable al vapor.

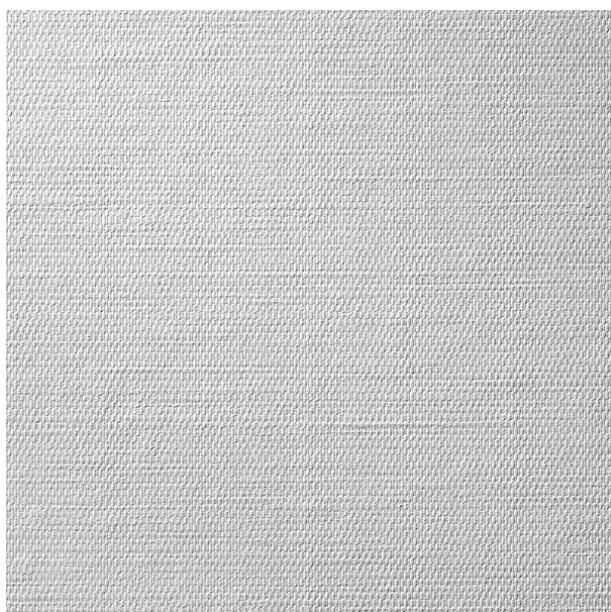

Ficha técnica

Largo
50 metros**Ancho**
100 cm**Peso**
120 g/m²**Repetición**
Libre


B,s1-d0

STANDARD
100


Urdimbre	60 hilos / 10 cm. ± 1 hilo
Resistencia a la tensión Urdimbre	1000 N/5 cm.
Trama	24 hilos / 10 cm. ± 1 hilo
Resistencia a la tensión Trama	450 N/5 cm.
Adhesivo recomendado	Pegamglas y Colaglass
Limpieza	Alta lavabilidad y resistencia a manchas
Otros datos de interés	Libre de formaldehído y metales pesados. Calidad del aire interior: bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.


Variantes de gama




texturglas A




texturglas B




texturglas E




texturglas E -
12,5 m




texturglas G




texturglas M



texturglas N




texturglas N - 10
m




texturglas P



texturglas W



texturglas X



texturglas
Acoustherm 233
Systemx