texturglas Acoustherm 233 Systexx

regarsa

Este revestimiento reduce significativamente la reverberación del sonido, mejorando la acústica de la estancia, mientras minimiza la pérdida de calor a través de las paredes. Con su acabado pre-pintado, es una solución completa para proyectos donde el confort térmico y sonoro es una prioridad.

- Absorbe y reduce la reverberación del sonido, minimizando los ruidos molestos. Proporciona un aislamiento térmico dentro de la estancia reduciendo la pérdida de calor a través de las paredes
- En combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal además de proporcionar una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso, así como, la eliminación de fisuras.
- Estable, resistente y permeable al vapor.

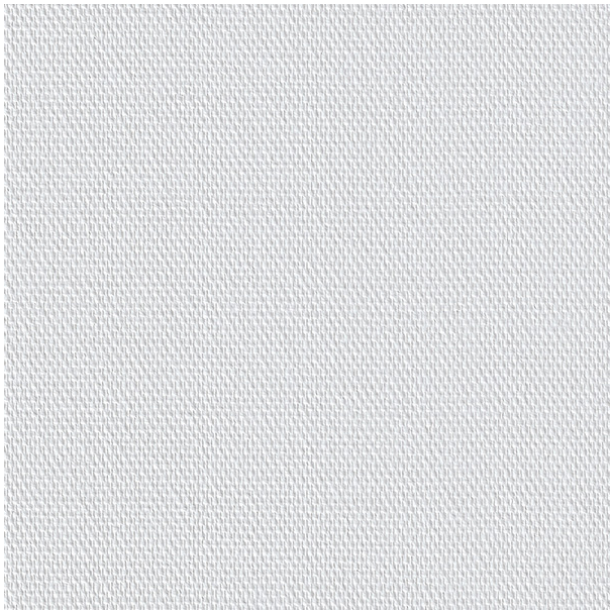

Ficha técnica

Largo 10,40 metros	**Ancho** 96 cm
Peso 460 g/m2	**Repetición** Libre

B,s1-d0

DAP

OEKO TEX®
STANDARD 100

Adhesivo recomendado	Pegamglas y Colaglass
Limpieza	Alta lavabilidad y resistencia a manchas
Otros datos de interés	Libre de formaldehído y metales pesados. Calidad del aire interior: bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.