


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de impermeabilización de cubiertas y terrazas.
- Evitando la aparición de fisuras y grietas.

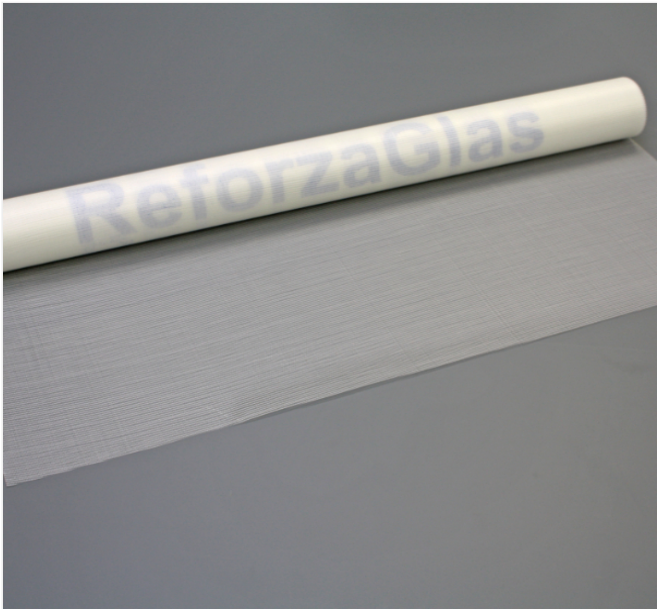

## Ficha técnica

<b>Largo</b> 50 metros	<b>Ancho</b> 100 cm
<b>Peso</b> 58 g/m2	

<b>Luz de malla</b>	1,0 x 2,0 mm	
<b>Tejido</b>	Plano	
<b>Resistencia Tensión</b>	Urdimbre ≥ 900 N/5 cm	Trama ≥ 900 N/5 cm
<b>Elongación</b>	Urdimbre ≤ 3,8%	Trama ≤ 3,8%
<b>Propiedades</b>	Estabilidad dimensional Resistente a los álcalis	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.