


### Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones.
- Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadís y paramentos verticales.
- 

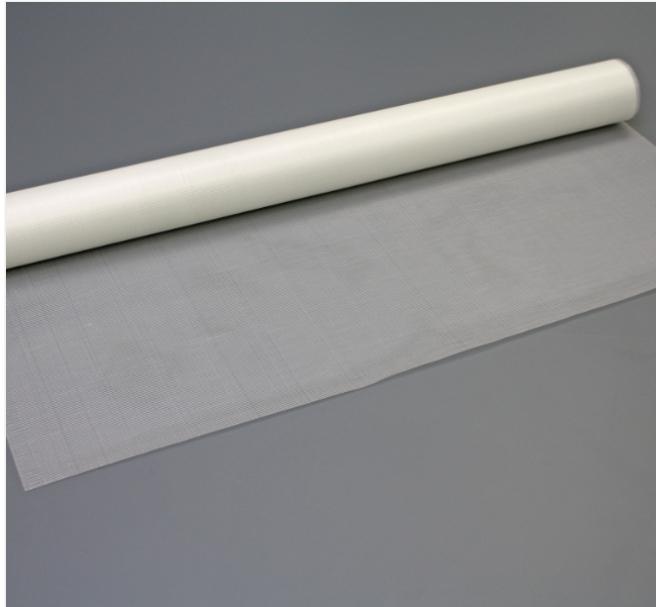

### Ficha técnica

**Largo**  
50 metros

**Ancho**  
100 cm

**Peso**  
58 g/m<sup>2</sup>

<b>Luz de malla</b>	1,0 x 1,5 mm	
<b>Tejido</b>	Plano	
<b>Espesor</b>	0,18 mm	
<b>Contenido en materia orgánica (LOI)</b>	≥ 15 %	
<b>Resistencia Tensión</b>	Urdimbre ≥ 950 N/5 cm	Trama ≥ 850 N/5 cm
<b>Densidad Lineal</b>	Urdimbre 79 yarn/10 cm	Trama 39 yarn/10 cm
<b>Propiedades</b>	Estabilidad dimensional Resistente a los álcalis Certificación ISO 14001	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.