


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de revestimientos líquidos, pintura y polímeros acrílicos en impermeabilizaciones.
- Refuerzo de yeso fino (sin relleno de arena), gresite, trencadís y paramentos verticales.
-

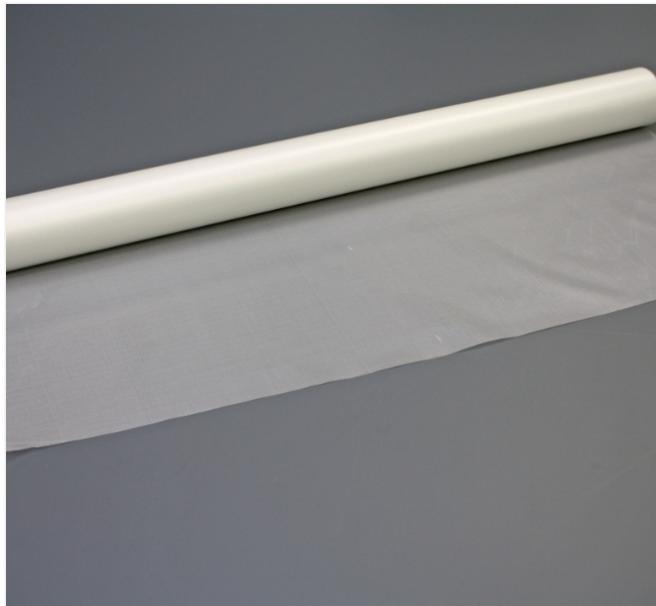

Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
100 cm

Peso
79 g/m²

Luz de malla	1,0 x 1,0 mm	
Tejido	Plano	
Espesor	0,12 mm	
Contenido en materia orgánica (LOI)	$\geq 10\%$	
Resistencia Tensión	Urdimbre ≥ 1600 N/5 cm	Trama ≥ 900 N/5 cm
Densidad Lineal	Urdimbre 120 yarn/10 cm	Trama 75 yarn/10 cm
Propiedades	Estabilidad dimensional Resistente a los álcalis Certificación ISO 14001	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.