


## Malla de fibra de vidrio. Color: azul

- Indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero/revoco.
- Trabajos de construcción de carga y renovación general.
- Previenen la formación de grietas y fisuras.

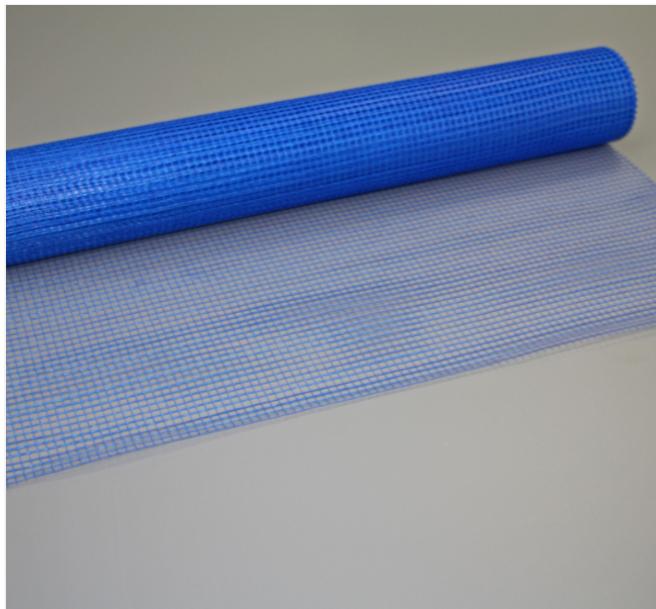

### Ficha técnica

**Largo**  
50 metros

**Ancho**  
100 cm

**Peso**  
90 g/m<sup>2</sup>

<b>Luz de malla</b>	10,0 x 10,0 mm	
<b>Contenido en materia orgánica (LOI)</b>	18 ± 3 %	
<b>Resistencia Tensión</b>	Urdimbre ≥ 1200 N/5 cm	Trama ≥ 1500 N/5 cm
<b>Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</b>	Urdimbre Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.	Trama Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.
<b>Propiedades</b>	Excelente adherencia en todos los tipos de mortero / revoco. Resistente a los álcalis	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.