


Malla de fibra de vidrio. Color: azul

- Indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero/revoco.
- Trabajos de construcción de carga y renovación general.
- Previenen la formación de grietas y fisuras.

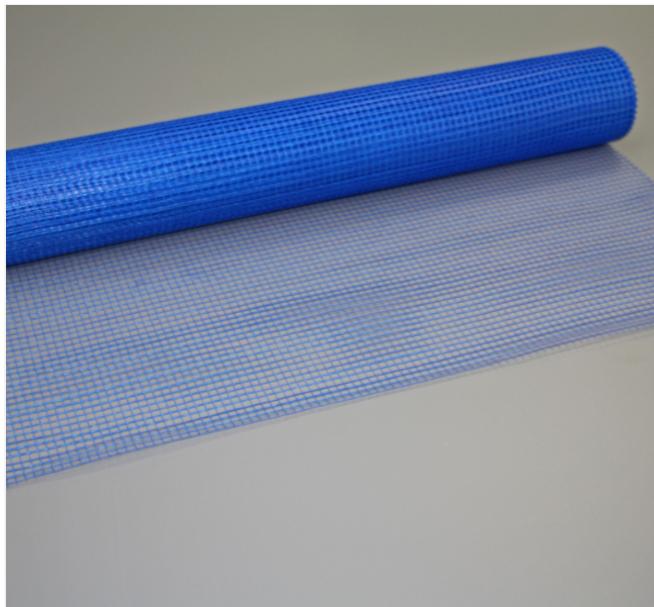

Ficha técnica

Largo
25 metros

Ancho
100 cm

Peso
90 g/m²

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz de malla | 10,0 x 10,0 mm | |
| Contenido en materia orgánica (LOI) | 18 ± 3 % | |
| Resistencia Tensión | Urdimbre ≥ 1200 N/5 cm | Trama ≥ 1500 N/5 cm |
| Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio | Urdimbre Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales. | Trama Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales. |
| Propiedades | Excelente adherencia en todos los tipos de mortero / revoco. Resistente a los álcalis | |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.