


Malla de fibra de vidrio. Color: blanco

- Indicada para el refuerzo de todos los tipos de mortero/revoco.
- Trabajos de construcción de carga y renovación general.
- Previenen la formación de grietas y fisuras.

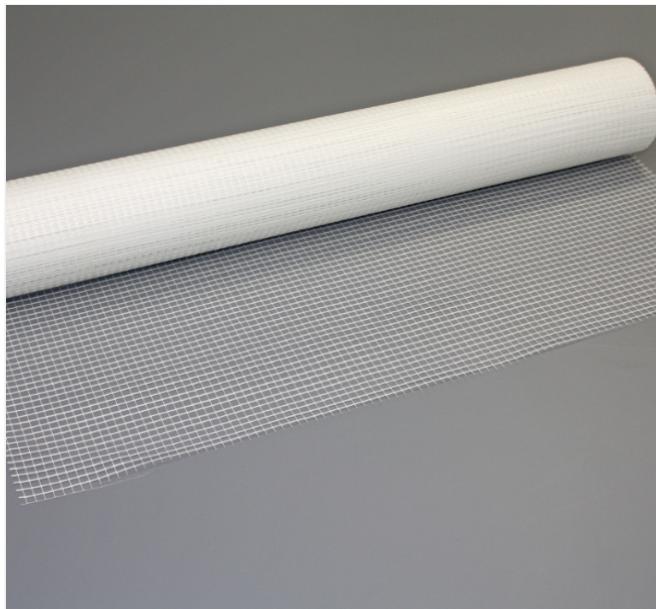

Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
100 cm

Peso
80 g/m²

Luz de malla	10,0 x 10,0 mm	
Tejido	Leno	
Espesor	0,38 mm	
Resistencia Tensión	Urdimbre ≥ 635 N/5 cm	Trama ≥ 1175 N/5 cm
Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 50% de los valores iniciales.	Trama Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 50% de los valores iniciales.
Densidad Lineal	Urdimbre 2,5 x 2 hilos/pulgada	Trama 2,5 hilos/pulgada
Propiedades	Excelente adherencia en todos los tipos de mortero / revoco. Resistente a los álcalis	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.