


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior.
- Previenen la formación de grietas y fisuras, también en acabados con microcementos.
- Óptimo refuerzo para su uso en trancadís y gresite.

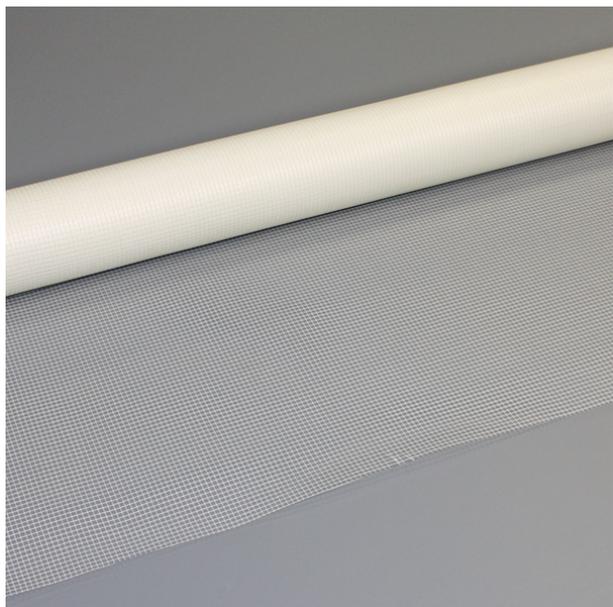

## Ficha técnica

**Largo**

50 metros

**Ancho**

100 cm

**Peso**

72 g/m<sup>2</sup>

<b>Luz de malla</b>	3,5 x 4,2 mm	
<b>Resistencia a la tensión</b>	<b>Urdimbre</b> ≥ 1200 N/5 cm	<b>Trama</b> ≥ 850 N/5 cm
<b>Elongación Trama</b>	<b>Urdimbre</b> ≤ 5 %	<b>Trama</b> ≤ 5 %
<b>Espesor</b>	0,30 mm ± 0,1 mm	
<b>Propiedades</b>	Excelente adherencia en todos los tipos de yeso. Resistente a los álcalis Estabilidad dimensional	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.