
# Tramaglass 330

regarsa

## Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de zonas expuestas a altos niveles de tensión, especialmente zócalos.
- Puede utilizarse junto o en sustitución de otras mallas para fachadas.
- La vida útil de cualquier sistema se prolonga la máximo.

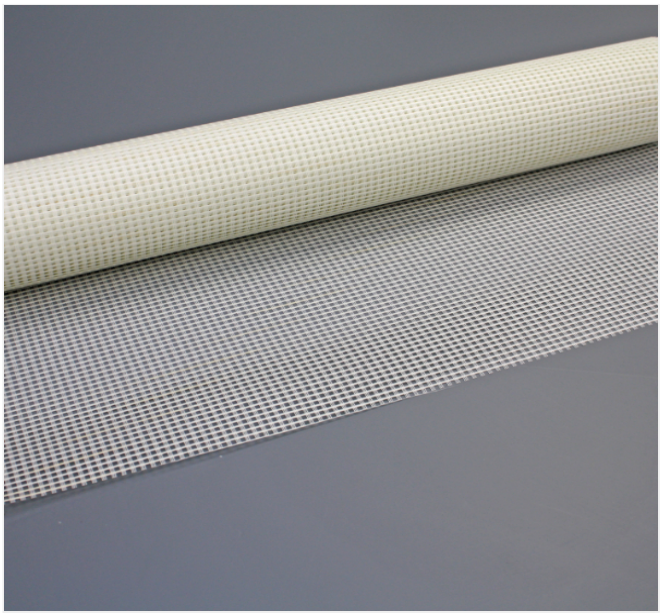

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| **Largo**<br>25 metros | **Ancho**<br>100 cm |
| **Peso**<br>348 g/m2 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Luz de malla** | 6,0 x 6,0 mm | |
| **Espesor** | 0,80 mm ± 0,1 mm | |
| **Contenido en materia orgánica (LOI)** | 19 ± 4 % | |
| **Resistencia Tensión** | **Urdimbre**<br>≥ 4000 N/5 cm | **Trama**<br>≥ 4500 N/5 cm |
| **Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio** | **Urdimbre**<br>≥ 1000 N/5 cm | **Trama**<br>≥ 1000 N/5 cm |
| **Elongación** | **Urdimbre**<br>≤ 5 % | **Trama**<br>≤ 5 % |
| **Elongación tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio** | **Urdimbre**<br>≤ 3,8 % | **Trama**<br>≤ 3,8 % |
| **Propiedades** | Alta estabilidad dimensional<br>Resistente a los álcalis<br>Alta resistencia a la tracción. | |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.