


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE - ETICS).
- Especialmente indicada para refuerzo de fachadas externas.
- Certificado conforme a la norma EAD-040016- 01-0404.

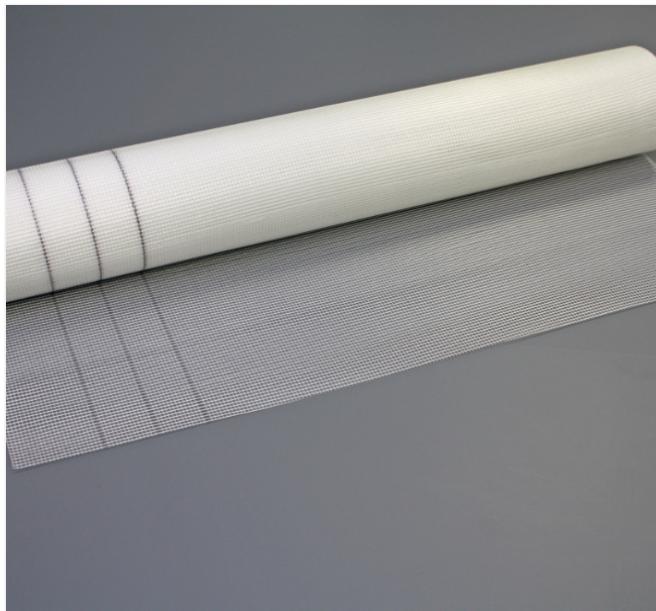

Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
100 cm

Peso
205 g/m²

Luz de malla	5,0 x 5,0 mm	
Espesor	0,80 mm ± 0,1 mm	
Resistencia Tensión	Urdimbre ≥ 2500 N/5 cm	Trama ≥ 2500 N/5 cm
Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≥ 1400 N/5 cm	Trama ≥ 1400 N/5 cm
Elongación	Urdimbre ≤ 4,5 %	Trama ≤ 4,5 %
Elongación tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≤ 3,2 %	Trama ≤ 3,2 %
Propiedades	Alta estabilidad dimensional Resistente a los álcalis Alta resistencia a la tracción.	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.