


Cinta Tramaglass 160 (0,10 x 50 m)

regarsa

Cinta de malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de juntas y reparación de microfisuras en el sistema de revestimiento con morteros y masillas para las soluciones de fachadas de paneles.
- Evita la posible creación de grietas, protege al sistema de la infiltración de agua y el desarrollo de moho.
- Certificado conforme a la norma EAD-040016- 01-0404.

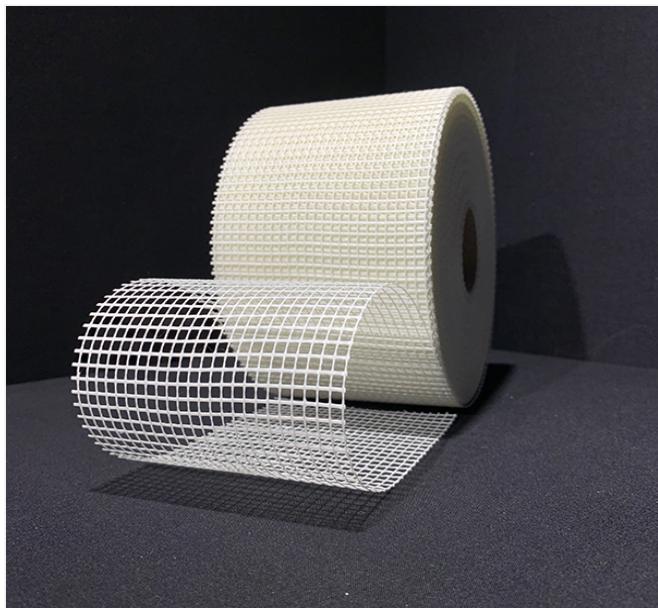

Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
10 cm

Peso
163 g/m²

Luz de malla	3,5 x 3,8 mm	
Espesor	0,55 mm ± 0,1 mm	
Contenido en materia orgánica (LOI)	20 ± 4 %	
Resistencia Tensión	Urdimbre ≥ 1900 N/5 cm	Trama ≥ 1900 N/5 cm
Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≥ 1000 N/5 cm	Trama ≥ 1000 N/5 cm
Elongación	Urdimbre ≤ 5 %	Trama ≤ 5 %
Elongación tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≤ 3,8 %	Trama ≤ 3,8 %
Propiedades	Alta estabilidad dimensional Resistente a los álcalis Alta resistencia a la tracción.	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.