


## Malla de fibra de vidrio

- Desarrollada como una nueva solución para reforzar los pavimentos con el fin de reducir las grietas que se pueden producir durante las fases de fraguado y secado del mortero.
- Evita grietas en la solera: elimina hasta un 60 % de las grietas de secado
- Perfecto para soleras autonivelantes o tradicionales con partículas de tamaño fino.

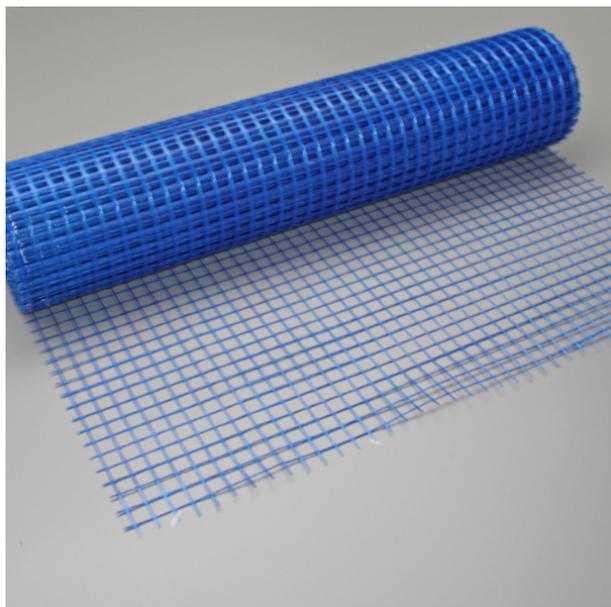

## Ficha técnica

**Largo**

50 metros

**Ancho**

110 cm

**Peso**

120 g/m<sup>2</sup>

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Luz de malla</b>  | 25,0 x 25,0 mm   |                           |
| <b>Resistencia a la tensión</b>  | <b>Urdimbre</b><br>≥ 35 kN/m   | <b>Trama</b><br>≥ 35 kN/m |
| <b>Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</b> | <b>Urdimbre</b><br>≥ 20 kN/m   | <b>Trama</b><br>≥ 20 kN/m |
| <b>Elongación Trama</b>  | <b>Urdimbre</b><br>≤ 6 %   | <b>Trama</b><br>≤ 6 %     |
| <b>Elongación tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</b>               | <b>Urdimbre</b><br>≤ 4 %   | <b>Trama</b><br>≤ 4,5 %   |
| <b>Espesor</b>   | 1,5 mm ± 0,3 mm  |                           |
| <b>Contenido en materia orgánica (LOI)</b>   | 18 ± 3 %   |                           |
| <b>Propiedades</b>   | Ligera y fácil de instalar. Fácil de cortar: la malla se puede cortar con tijeras o con un cutter.<br>Fácil transporte y manipulación<br>No se oxida ni se pudre y proporciona una mayor durabilidad |                           |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.