


# Tramaglass SGR 120 - 50

regarsa

## Malla de fibra de vidrio

- Desarrollada como una nueva solución para reforzar los pavimentos con el fin de reducir las grietas que se pueden producir durante las fases de fraguado y secado del mortero.
- Evita grietas en la solera: elimina hasta un 60 % de las grietas de secado
- Perfecto para soleras autonivelantes o tradicionales con partículas de tamaño fino.

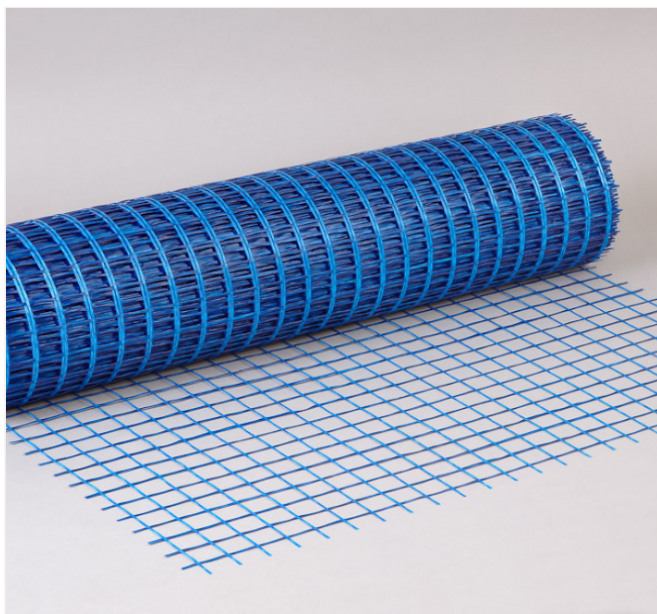

## Ficha técnica

**Largo**  
50 metros

**Ancho**  
110 cm

**Peso**  
153 g/m<sup>2</sup>

<b>Luz de malla</b>	40,0 x 40,0 mm	
<b>Espesor</b>	1,8 mm ± 0,3 mm	
<b>Contenido en materia orgánica (LOI)</b>	19 ± 4 %	
<b>Resistencia Tensión</b>	Urdimbre ≥ 30 kN/m	Trama ≥ 30 kN/m
<b>Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</b>	Urdimbre ≥ 20 kN/m	Trama ≥ 20 kN/m
<b>Elongación</b>	Urdimbre ≤ 6 %	Trama ≤ 6,5 %
<b>Elongación tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</b>	Urdimbre ≤ 4 %	Trama ≤ 4,5 %
<b>Propiedades</b>	Ligera y fácil de instalar. Fácil de cortar: la malla se puede cortar con tijeras o con un cutter. Fácil transporte y manipulación No se oxida ni se pudre y proporciona una mayor durabilidad	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.