


Tramaglass SGR 120 - 50

regarsa

Malla de fibra de vidrio

- Desarrollada como una nueva solución para reforzar los pavimentos con el fin de reducir las grietas que se pueden producir durante las fases de fraguado y secado del mortero.
- Evita grietas en la solera: elimina hasta un 60 % de las grietas de secado
- Perfecto para soleras autonivelantes o tradicionales con partículas de tamaño fino.

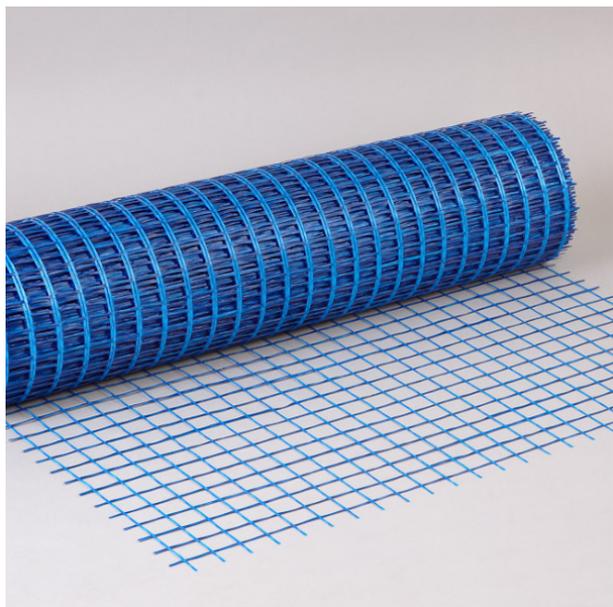

Ficha técnica

Largo

50 metros

Ancho

110 cm

Peso

153 g/m²

Luz de malla	40,0 x 40,0 mm	
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 30 kN/m	Trama ≥ 30 kN/m
Resistencia a la Tensión tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≥ 20 kN/m	Trama ≥ 20 kN/m
Elongación Trama	Urdimbre ≤ 6 %	Trama ≤ 6,5 %
Elongación tras 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre ≤ 4 %	Trama ≤ 4,5 %
Espesor	1,8 mm ± 0,3 mm	
Contenido en materia orgánica (LOI)	19 ± 4 %	
Propiedades	Ligera y fácil de instalar. Fácil de cortar: la malla se puede cortar con tijeras o con un cutter. Fácil transporte y manipulación No se oxida ni se pudre y proporciona una mayor durabilidad	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.