
Berenjeno 15 mm.

regarsa

Berenjeno de PVC.

- Se utiliza para la fabricación de filos de hormigón en muros y pilares.
- Se coloca en encofrados para la realización de biseles en esquinas y juntas del hormigón.

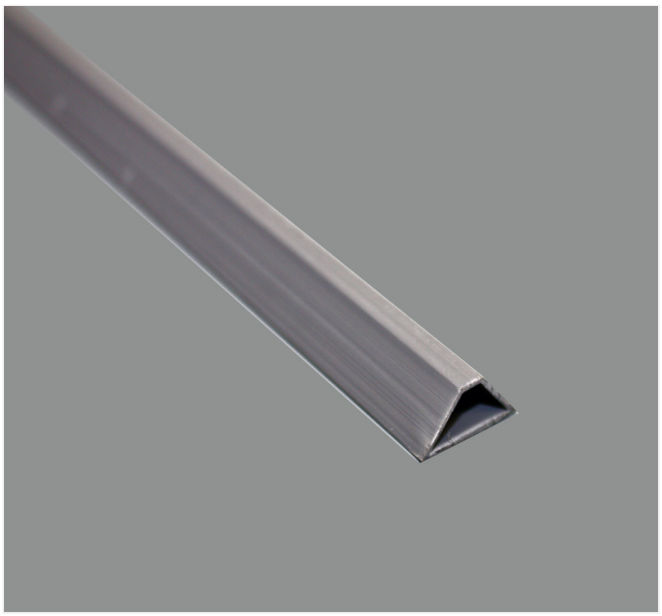

Ficha técnica

Largo
2,50 metros

Propiedades	Base: 15 mm Ala: 10 mm Alto: 8 mm

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.