


# Malla señalización naranja

regarsa

Malla de polietileno de alta densidad HDPE.

- Diseñada para señalar y delimitar áreas de trabajo.
- Flexible, ligera, fácil de instalar y visible desde grandes distancias.

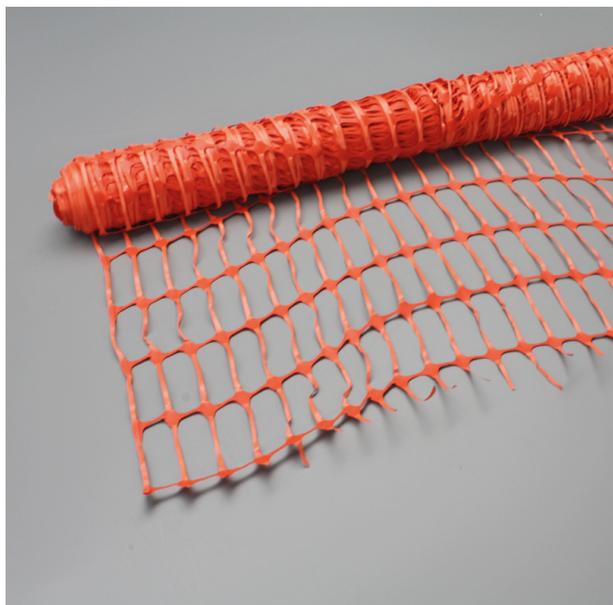

## Ficha técnica

### Largo

50 metros

### Ancho

100 cm

### Peso

70 g/m<sup>2</sup>

### Luz de malla

100 x 40 mm.

### Propiedades

La resistencia en la dirección longitudinal es de aproximadamente 2,23 KN/m y la resistencia en la dirección ancha es de aproximadamente 0,55 KN/m.  
Se garantiza la estabilidad U.V. para su uso externo para 1 año aprox.  
Resistencia a todas las condiciones naturales alcalinas y ácidas. Resistencia al ataque de bacterias y hongos.  
Estable en un rango de temperaturas de -20°C a 100 °C.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.