


## Fibras de refuerzo fabricada en multifilamento de polipropileno.

- Indicado para ser adicionada a morteros y hormigones.
- Reducción de las microfisuras por retracción durante el fraguado, evitando la formación de fisuras mayores.
- Añadir directamente a la hormigonera a razón de 3 bolsas de 150 gramos por cada metro cúbico de hormigón.

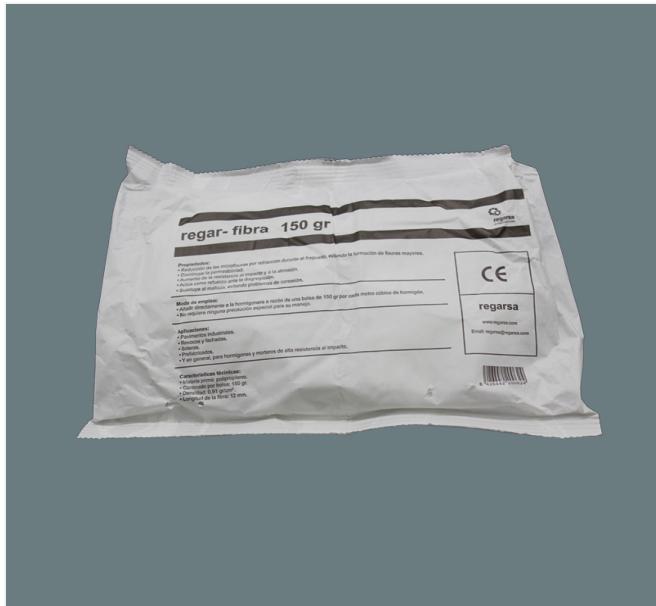

### Ficha técnica

#### Propiedades

Densidad: 0,91 g/cm<sup>3</sup> / Densidad lineal ( $\rho_L$ ): 6,7 dtex  
Longitud de la fibra: 12 mm. Diámetro equivalente: 31  $\mu\text{m}$   
Tenacidad (resistencia a la rotura): 40 cN/tex = 360MPa  
Eslaltez ( $\lambda$ ): 387,10

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.