


Fibras de refuerzo de fibra de vidrio de 12 mm de longitud.

- Sirve para el refuerzo de morteros, monocapas e impermeabilizantes.
- Reducen las microfisuras por retracción durante el fraguado, evitando la formación de fisuras mayores.
- Mortero: Se añade una bolsa de 600 gr. de fibra de vidrio de 12 mm. por cada 12 sacos de cemento de 25 kg. Monocapa: se añade una bolsa de 600 gr. De fibra de vidrio de 12 mm. por cada 6 sacos de cemento de 25 kg de monocapa.

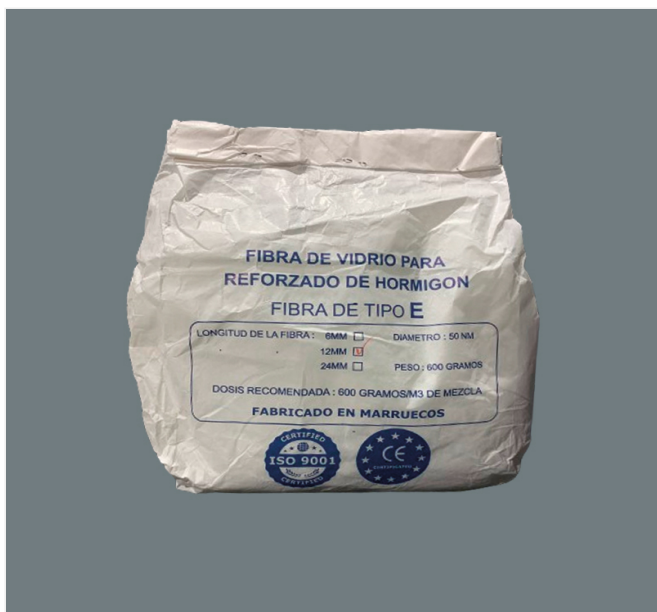

Ficha técnica

Propiedades

Longitud de la fibra: 12 mm.
Contenido de humedad: $\leq 0,2 \%$
Fuerza de tensión: $\geq 0,32 \text{ N/tex}$
Modulo de elasticidad: 80 Gpa

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.