Colaglass



Cola concentrada en dispersión acuosa para encolar tejidos de fibra de vidrio.

- Para uso en paramentos interiores: paredes y techos.
- Soportes: yeso, escayola, enlucidos, fondos absorbentes en general.
- Disponible en envases de 15 kg y 5 kg.

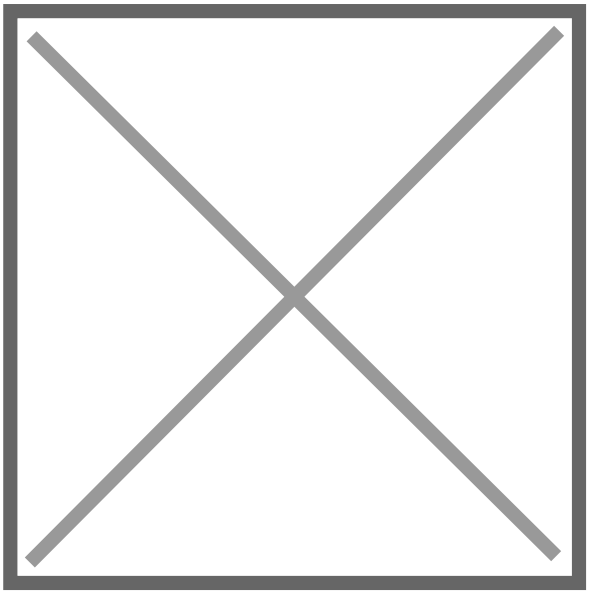

Ficha técnica

Envase	Color
15 Kg	Blanco roto

Limpieza	El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.
Viscosidad Brookfield	30000 - 40000 cP (A/6/10)
pH	8.0 - 10.0
COV	15,00 g/l según la Directiva 2004/42/CE
Rendimiento	250 - 300 g/m2
Tiempo abierto	Soporte escayola: 20 - 30 minutos
Tiempo secado	12 - 24 horas
Propiedades	Producto listo al uso. Aplicable a rodillo de lana Producto inodoro.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.