


Velo de fibra de vidrio.

- Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores evitando su fisuración.
- Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

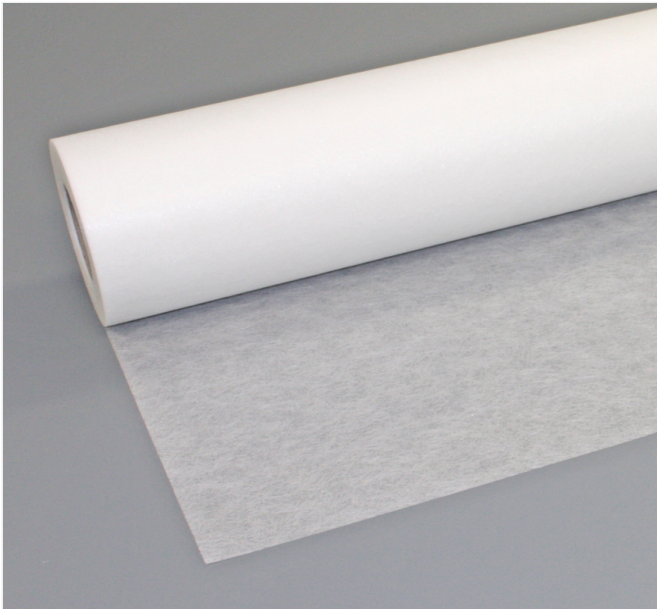

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 50 g/m2	



B,s1-d0

Espesor	0,48 mm
Contenido en materia orgánica (LOI)	21%
Resistencia al desgarro (MD)	≥ 160 N/ 5 cm
Resistencia al desgarro (MDC)	≥ 120 N/ 5 cm
Propiedades	Diámetro de la fibra: 13 µm Tipo de ligante: UF modificada Permeabilidad al aire: 8000 l /m2s

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.