


Velo de fibra de vidrio.

- Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores evitando su fisuración.
- Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

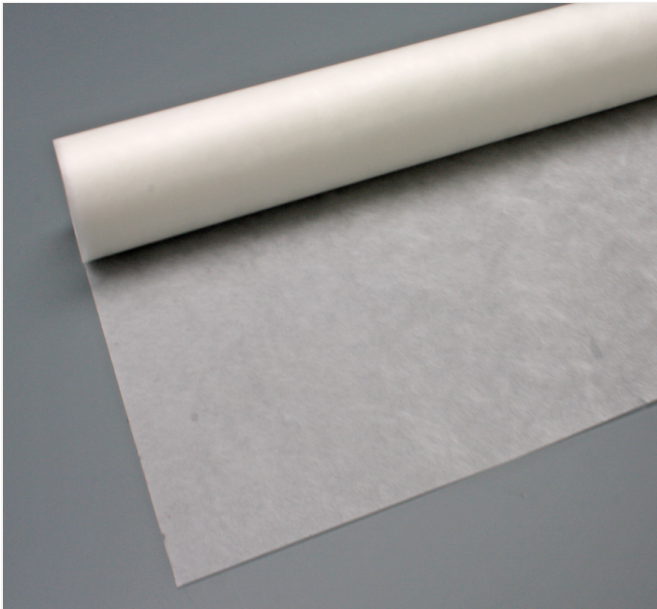

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 35 g/m2	

Espesor	0,31 mm
Contenido en materia orgánica (LOI)	24%
Resistencia al desgarro (MD)	≥ 200 N/ 5 cm
Resistencia al desgarro (MDC)	≥ 135 N/ 5 cm
Propiedades	Diámetro de la fibra: 10 µm Tipo de ligante: Resinas sintéticas Permeabilidad al aire: 6200 l /m2s

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.