


## Velo de fibra de vidrio.

- Indicado para obtener paredes y techos lisos de alta calidad en interiores evitando su fisuración.
- Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

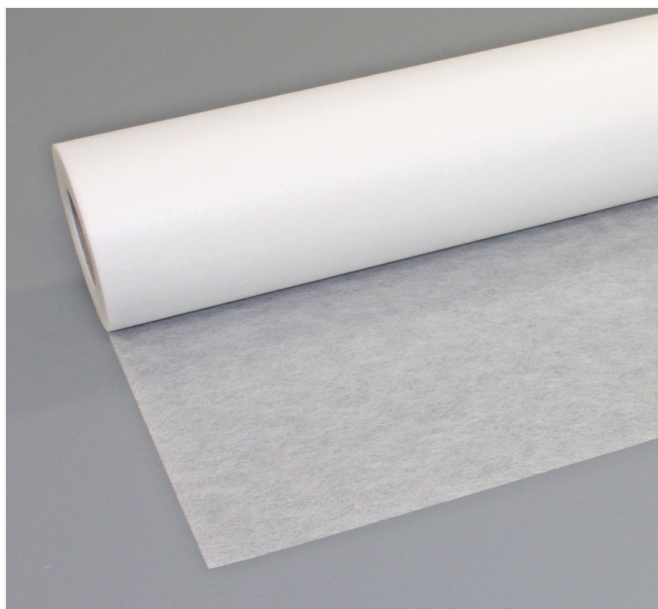

### Ficha técnica

**Largo**  
50 metros

**Ancho**  
100 cm

**Peso**  
40 g/m<sup>2</sup>

<b>Espesor</b>	0,40 mm
<b>Contenido en materia orgánica (LOI)</b>	21%
<b>Resistencia al desgarro (MD)</b>	≥ 150 N/ 5 cm
<b>Resistencia al desgarro (MDC)</b>	≥ 120 N/ 5 cm
<b>Propiedades</b>	Diámetro de la fibra: 13 µm Tipo de ligante: UF modificada Permeabilidad al aire: 8600 l /m <sup>2</sup> s

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.