


Velo de poliéster.

- Empleado mayoritariamente en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.

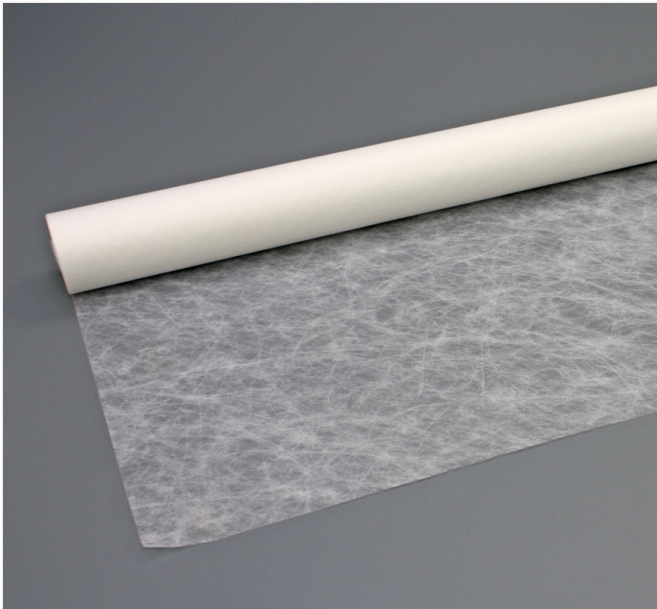

Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
100 cm

Peso
25 g/m2

Espesor	0,140 mm	
Resistencia al desgarro (MD)	≥ 48 N/ 5 cm	
Resistencia al desgarro (MDC)	≥ 46 N/ 5 cm	
Elongación	Urdimbre	Trama
	MD: 21%	CD: 24 %

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.