


## Velo de poliéster.

- Empleado mayoritariamente en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.

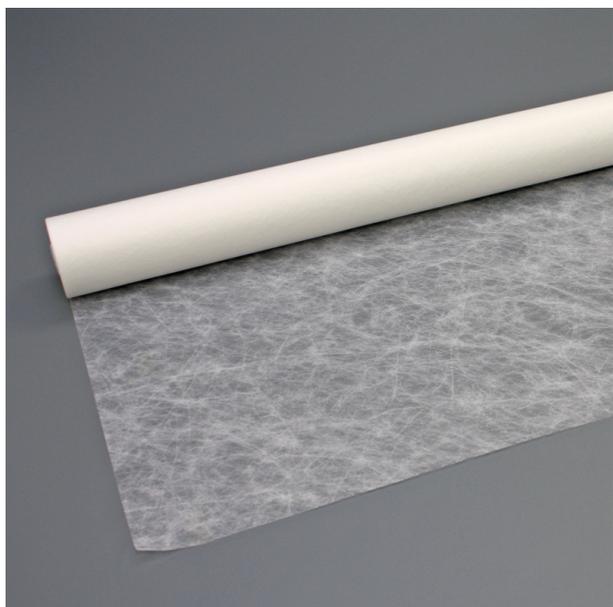

### Ficha técnica

**Largo**

50 metros

**Ancho**

100 cm

**Peso**25 g/m<sup>2</sup>

<b>Elongación Trama</b>	<b>Urdimbre MD: 21%</b>	<b>Trama CD: 24 %</b>
<b>Espesor</b>	0,140 mm	
<b>Resistencia al desgarro MD</b>	≥ 48 N/ 5 cm	
<b>Resistencia al desgarro MCD</b>	≥ 46 N/ 5 cm	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.