


## Velo de poliéster.

- Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.
- Se adapta bien a superficies planas u onduladas.

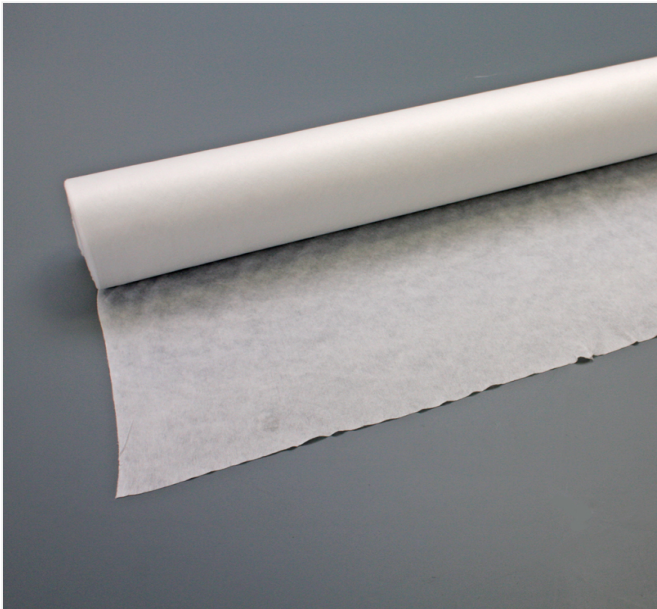

### Ficha técnica

<b>Largo</b> 50 metros	<b>Ancho</b> 100 cm
<b>Peso</b> 45 g/m2	

<b>Espesor</b>	0,55 mm	
<b>Resistencia al desgarro (MD)</b>	≥ 85 N/ 5 cm	
<b>Resistencia al desgarro (MDC)</b>	≥ 50 N/ 5 cm	
<b>Elongación</b>	Urdimbre	Trama
	MD: 40 %	CD: 80 %

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.