


Velo de poliéster, punzonado.

- Indicado para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.
- Se adapta bien a superficies planas u onduladas.

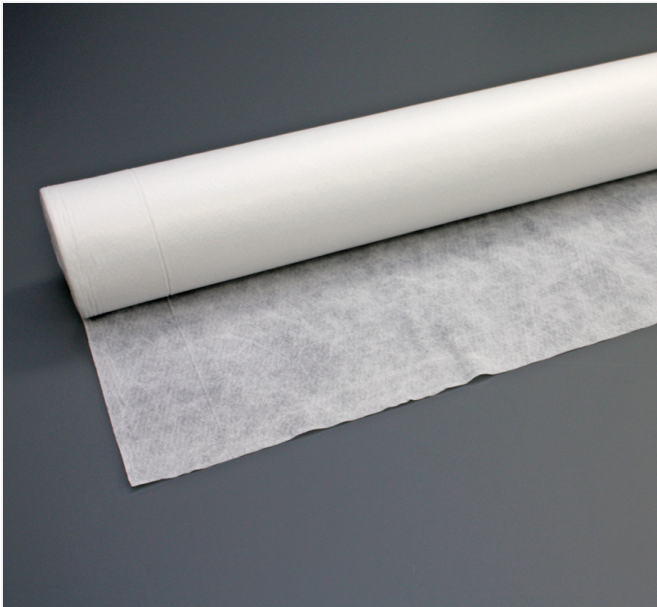

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 50 g/m2	

Espesor	0,60 mm	
Resistencia al desgarro (MD)	≥ 14 N/ 5 cm	
Resistencia al desgarro (MDC)	≥ 11 N/ 5 cm	
Elongación	Urdimbre MD: 57 %	Trama CD: 65%
Propiedades	Alta resistencia mecánica. Muy buena adaptabilidad. Muy buena absorción de productos líquidos.	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.