


Perfil arranque PVC cierre visto

regarsa

Perfil de arranque fabricado en PVC resistente a los álcalis y estable a los rayos UV con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada EAD .

- Se ubica en transiciones entre paneles aislantes de distinto espesor en sistemas SATE. Incluye un goterón invisible que asegura el drenaje del agua y elimina la acción capilar.
- Anula los puentes térmicos. Recomendado para construcciones con alta eficiencia energética, passive house, etc.
- Ver manual de aplicación.

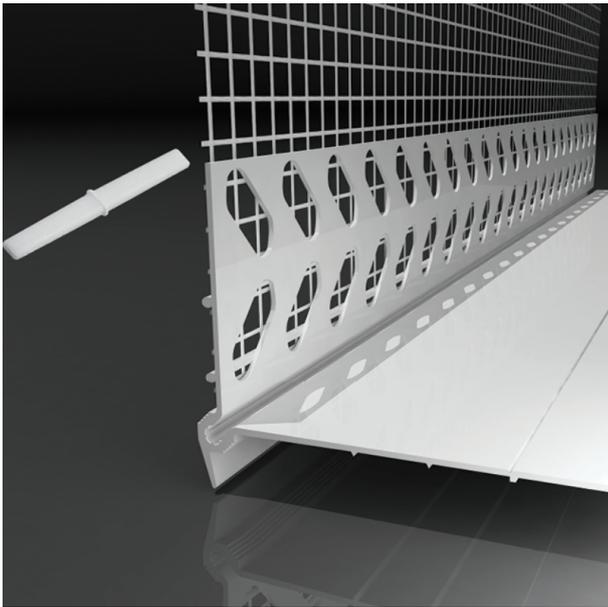

Ficha técnica

Largo
2 metros

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.