

texturglas


no-cracks wallcontract system

Catálogo Digital



texturglas

transforma los espacios en experiencias sensoriales,
donde lo estético y lo funcional se funden en una sola capa.

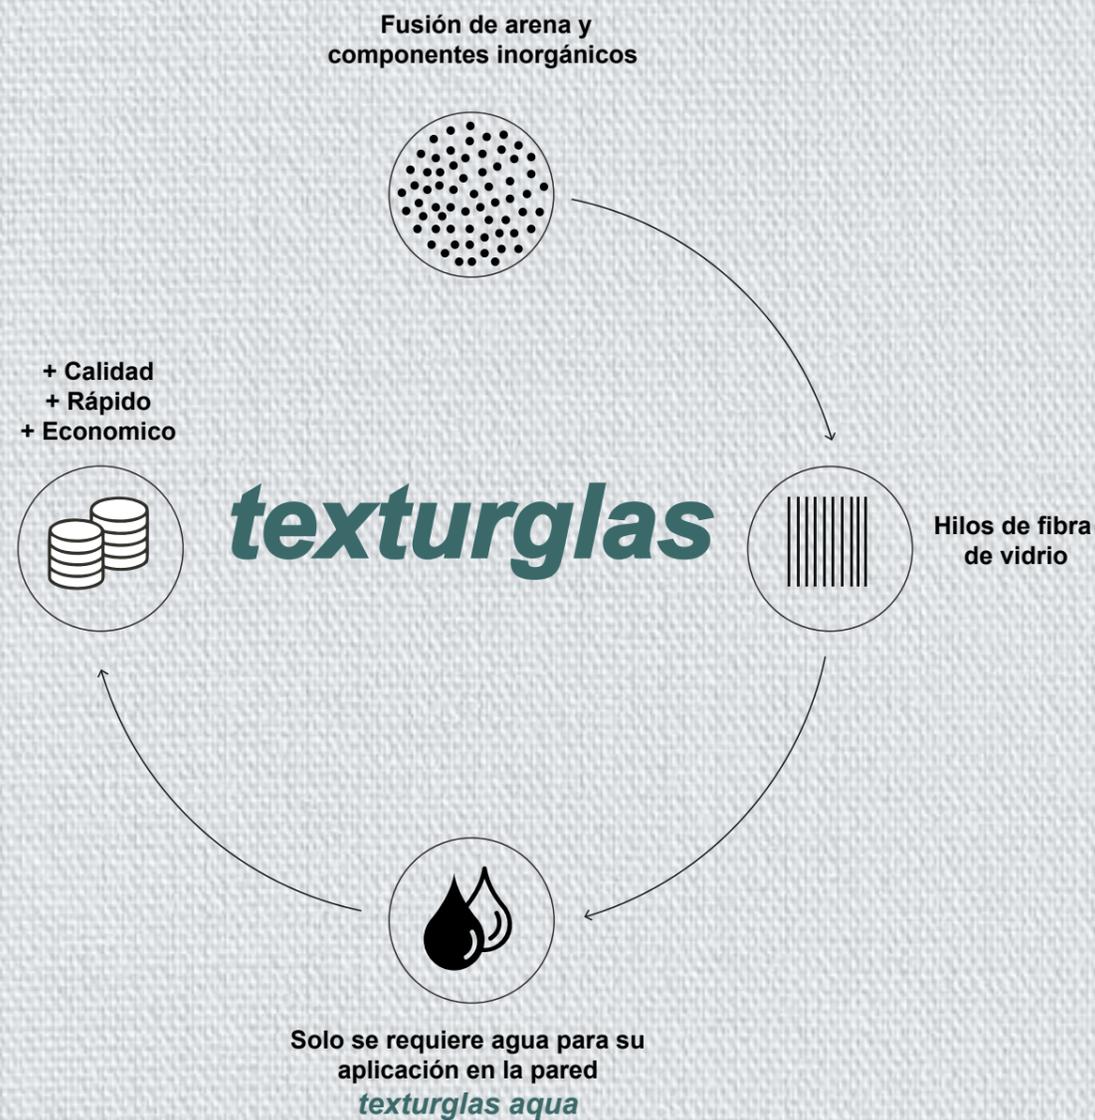

regarsa, con más de 40 años de experiencia, es líder en soluciones avanzadas para revestimientos murales en España y Portugal. **texturglas**, nuestro sistema tradicional de revestimientos de fibra de vidrio, ofrece una combinación única de estética y funcionalidad, aportando carácter distintivo y protección contra fisuras en zonas de alto tránsito.

Gracias a su materia prima y proceso de fabricación, **texturglas** garantiza resitencia y durabilidad además de potenciar el diseño. Esta línea refleja nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

El sistema **texturglas**, ofrece opciones que se adaptan a cada proyecto:

texturglas aqua: una solución que permite una sencilla instalación con agua para activar el adhesivo incorporado en el revestimiento, incrementando los rendimientos de trabajo y calidad de la aplicación.

veloglas plus: ideal para superficies lisas y libres de fisuras, proporcionando una base sólida para acabados de alta calidad.

regarsa sigue fiel a su compromiso de innovar y anticipar las necesidades del futuro, siempre con un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

- + Retail
- + Hoteles
- + Oficinas
- + Hospitales

A photograph showing a person's hands reaching upwards towards a dense forest of green ferns. The hands are positioned in the center-left of the frame, with fingers spread. The background is filled with various shades of green ferns, creating a lush, natural setting. The lighting is soft and natural, highlighting the texture of the leaves and the skin of the hands.


Natural Connect Concept

Natural Connect Concept

Inspirada en la esencia de la naturaleza

Natural Connect es más que una colección de revestimientos; es una invitación a crear espacios que dialogan con la naturaleza. Cada producto – desde la fuerza atemporal de **texturglas** hasta las soluciones más sostenibles de **texturglas aqua** y la sutileza de **veloglas plus** – ha sido diseñado para integrar lo mejor de la estética y la funcionalidad, conectando espacios interiores con la serenidad y la solidez del mundo natural.

En un equilibrio entre tradición e innovación, Natural Connect Concept permite explorar materiales que respetan el ambiente y amplían las posibilidades creativas de cada proyecto. Esta colección es una declaración de estilo, donde cada pared cuenta una historia en diseño consistente y durabilidad.

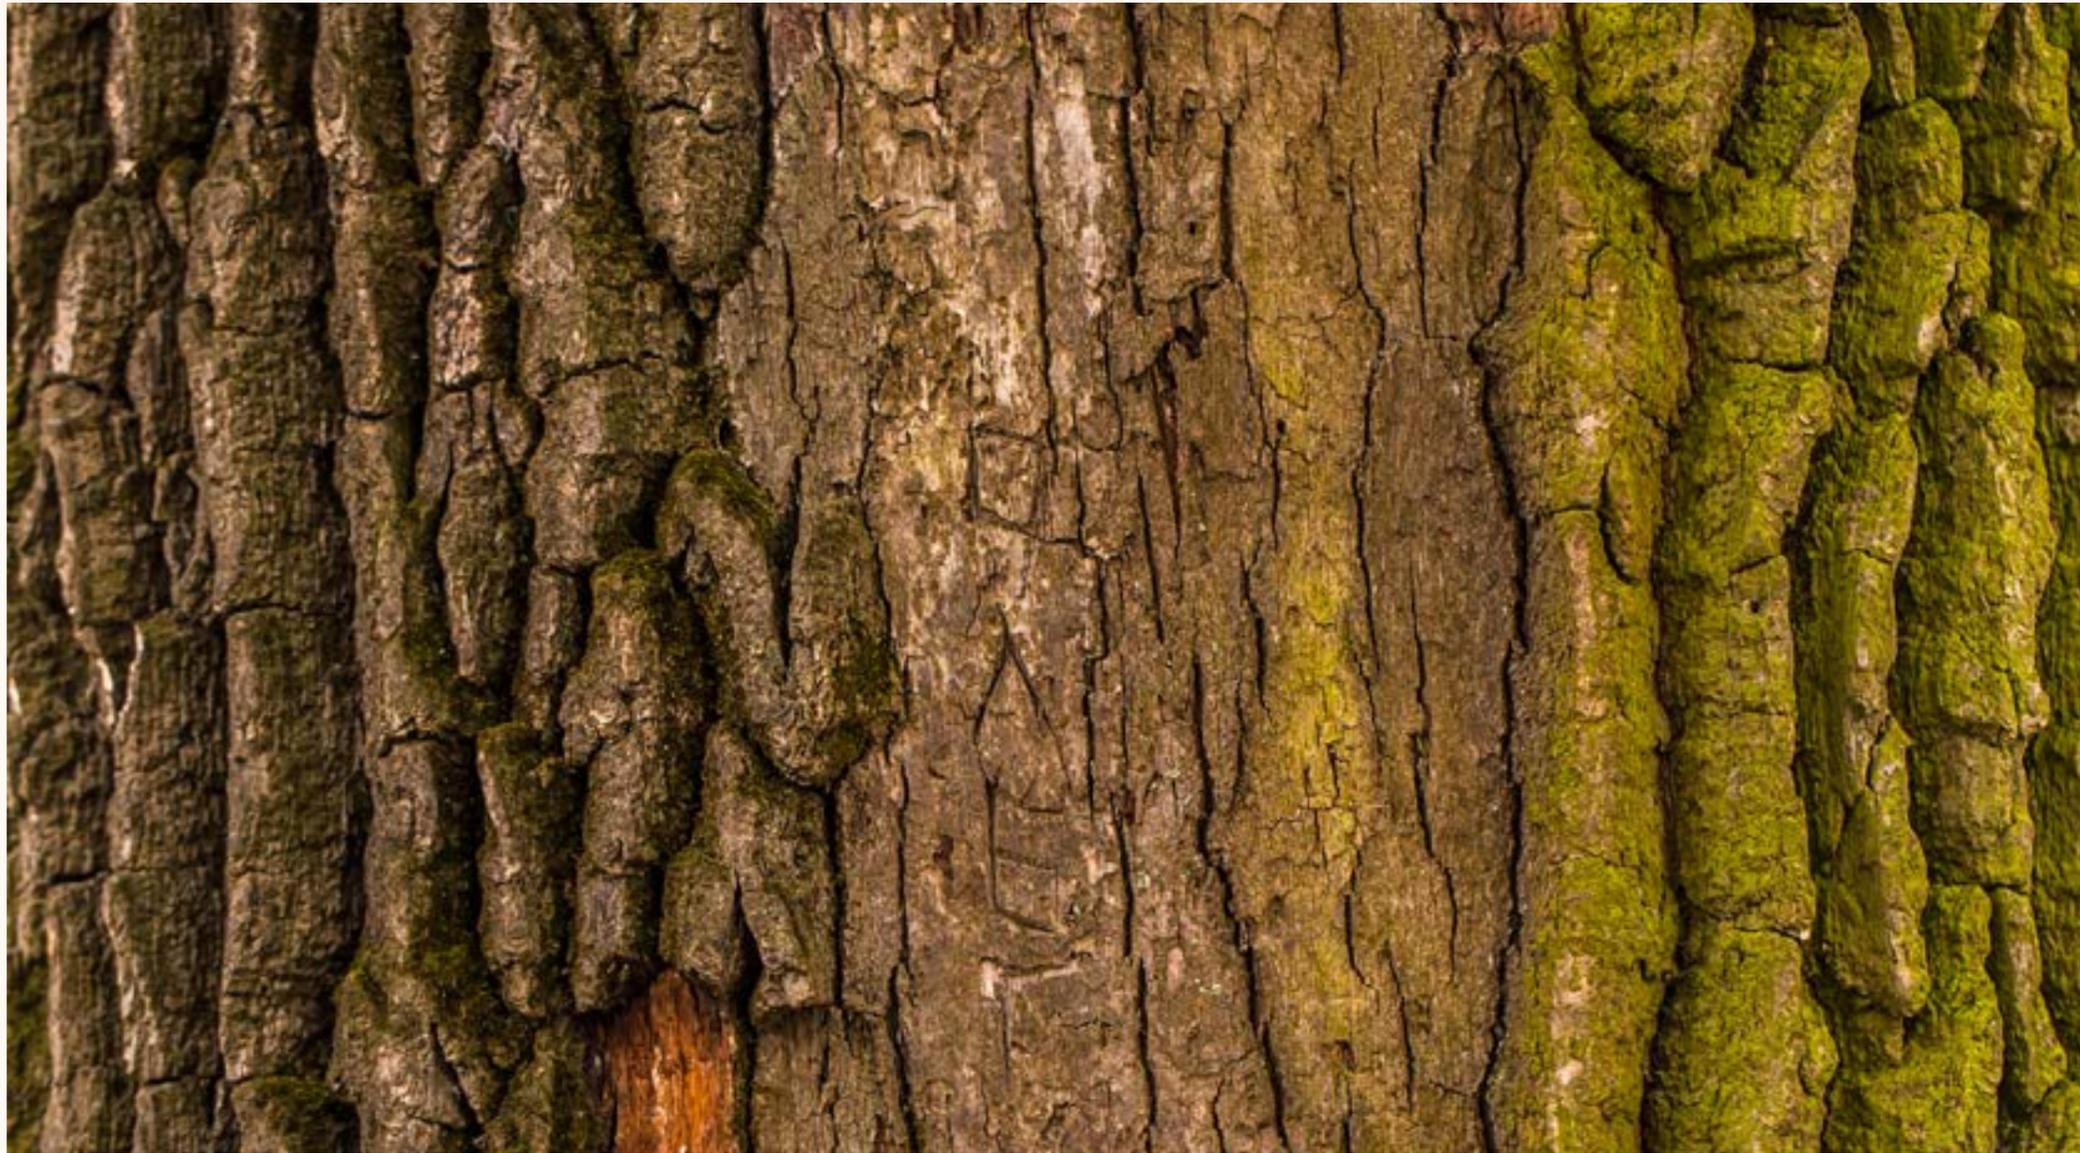

texturglas

El sistema tradicional

Los revestimientos de fibra de vidrio **texturglas**, en combinación con pinturas de alta calidad aportan a cada ambiente un carácter personal además de proporcionar, una protección especial en paredes para zonas de tráfico intenso así como, evitar la aparición de fisuras. Estable, resistente y permeable al vapor.

- Un sistema completo: **texturglas** + adhesivo **Pegamglas**⁺.
- Pinturas recomendadas: acrílicas y esmaltes al agua mono y bi-componentes.



Características técnicas y certificaciones



Resistente al fuego
Categoría B-s1, d0



Puenteo de las fisuras y armado de la pared




Resistencia a impactos y a la perforación



Resistencia a roces y a la fricción



Resistencia a los productos desinfectantes y a la limpieza



Permeable al vapor de agua



Apto para el contacto alimentario



Sin alérgenos



Libre de sustancias nocivas



DAP



NCS S 3560-G

Medidas


Ancho: 100 cm
Longitud: 25 m
Peso: 220 gr/m²



NCS S 3560-G10Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 50 m
Peso: 150 gr/m²

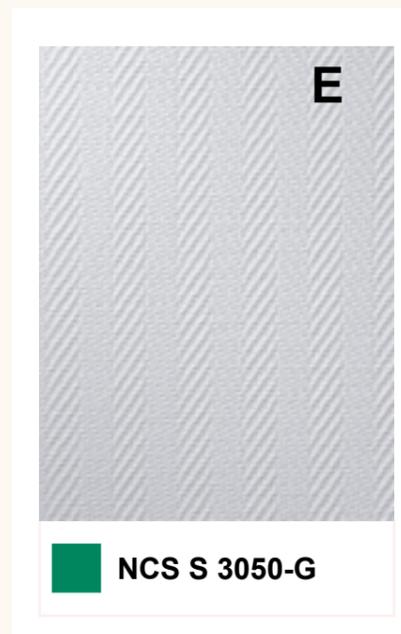

NCS S 3050-G

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 25 /12,5 m
Peso: 145 gr/m²



NCS S 4020-G20Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 50 m
Peso: 150 gr/m²



NCS S 3560-G30Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 50 m
Peso: 120 gr/m²



NCS S 3560-G10Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 25 m
Peso: 190 gr/m²



NCS S 2060-G20Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 25 m
Peso: 150 gr/m²



NCS S 3060-G20Y

Medidas


Ancho: 100 cm
Longitud: 50 m
Peso: 115 gr/m²



NCS S3020-G30Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 50/10 m
Peso: 115 gr/m²

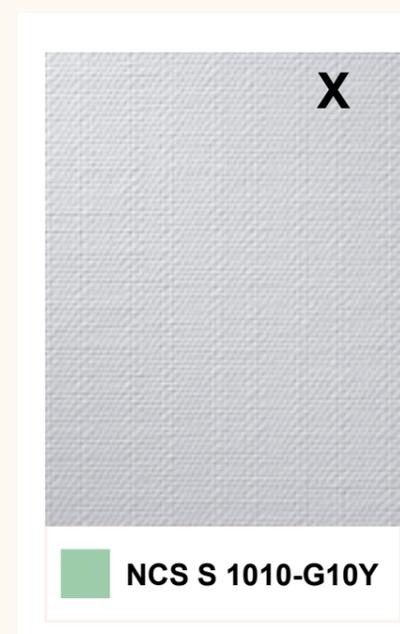


NCS S 1010-G10Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 25 m
Peso: 155 gr/m²



Elige tu color NCS / RAL y dale un toque único a cualquier textura.

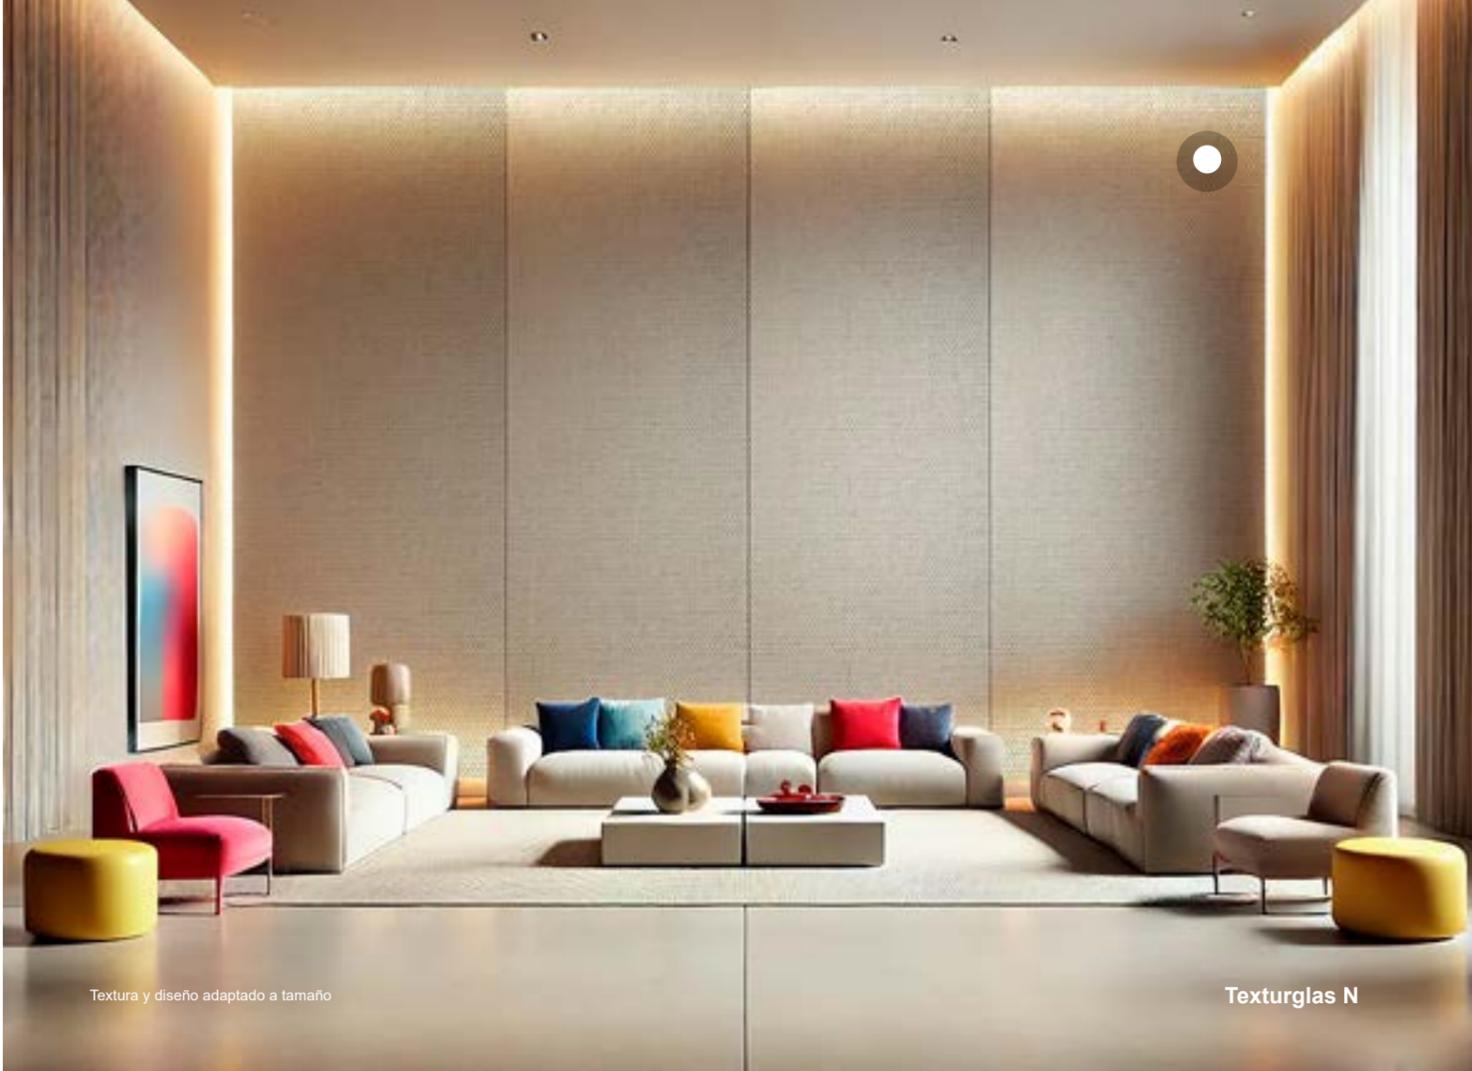

Textura y diseño adaptado a tamaño

Texturglas N



Textura y diseño adaptado a tamaño

Texturglas W



Textura y diseño adaptado a tamaño

Texturglas G



Revestimiento térmico y acústico

- Absorbe y reduce la reverberación del sonido mejorando la acústica de la estancia.
- Proporciona aislamiento térmico dentro de la estancia reduciendo la pérdida de calor a través de las paredes.

Medidas

Ancho: 96 cm
Longitud: 10,4 m
Peso: 460 gr/m²



Prepintado



Aislamiento térmico



Aislamiento acústico

Textura y diseño adaptado a tamaño

Acoustherm 233



texturglas aqua
SYSTEXX!
by Vitruvian

Eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad

Beneficios

Los revestimientos de fibra de vidrio ofrecen beneficios técnicos, ecológicos y de rentabilidad únicos en comparación con los tradicionales revestimientos de celulosa, PVC, vinílicos, paredes de cartón yeso o enlucidos.

Toda la gama **texturglas aqua** incorpora el eficiente sistema de aplicación *aqua technology*: **simplemente humedecer y aplicar.**

Más de **25 m²** de revestimiento pueden ser aplicados en una hora: paredes perfectas en tiempo record.

El adhesivo incorporado en la parte posterior del revestimiento permite una aplicación uniforme del mismo y por tanto, un nivel superior de calidad en la instalación así como, un **ahorro extra** al no requerir la compra de adhesivos adicionales, almacenaje de los mismos, etc.

Un incremento del
30 al 40 %
en el rendimiento de trabajo
+ Calidad

Características técnicas y certificaciones



Resistente al fuego
Categoría B-s1, d0



Puenteo de las fisuras y armado de la pared



Resistencia a impactos y a la perforación



Resistencia a roces y a la fricción



Resistencia a los productos desinfectantes y a la limpieza



Permeable al vapor de agua



Apto para el contacto alimentario



Sin alérgenos



Libre de sustancias nocivas




DAP




Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 320 gr/m²

Precolado

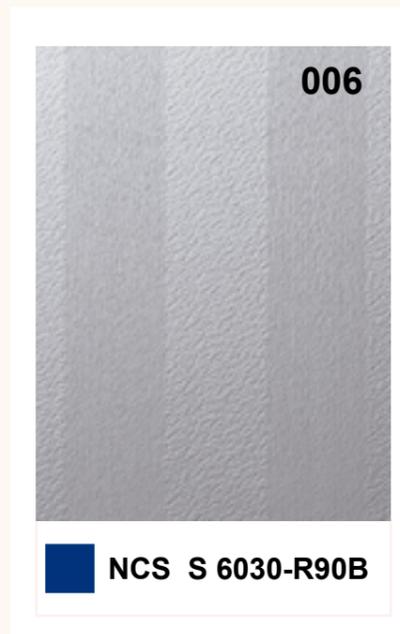

Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 320 gr/m²

Precolado

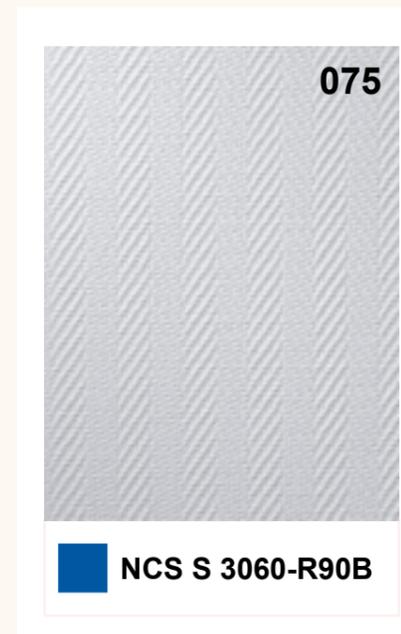

Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 225 gr/m²


Precolado



Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 50 m
 Peso: 195 gr/m²

Prepintado


Precolado

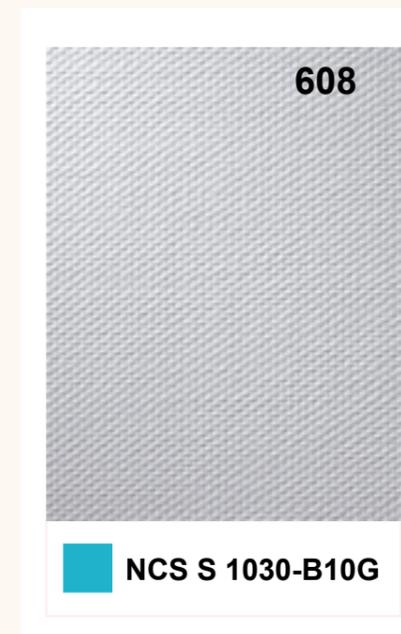

Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 205 gr/m²

Prepintado

Precolado

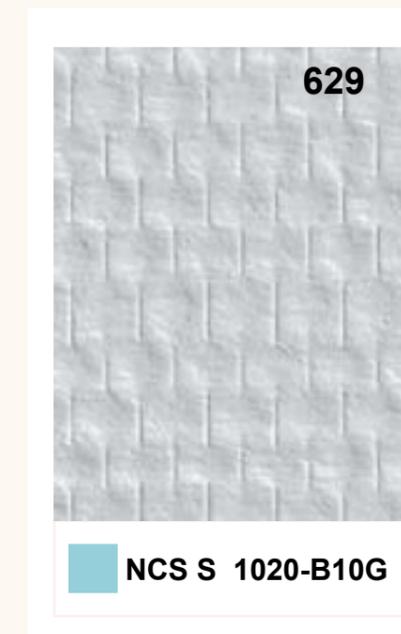

Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 50 m
 Peso: 165 gr/m²

Prepintado

Precolado



Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 225 gr/m²

Precolado



Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 225 gr/m²


Precolado



Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 225 gr/m²

Prepintado


Precolado

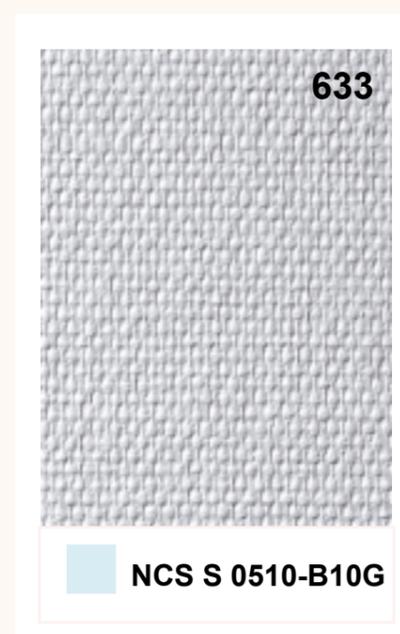

Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 50 m
 Peso: 185 gr/m²

Prepintado


Precolado

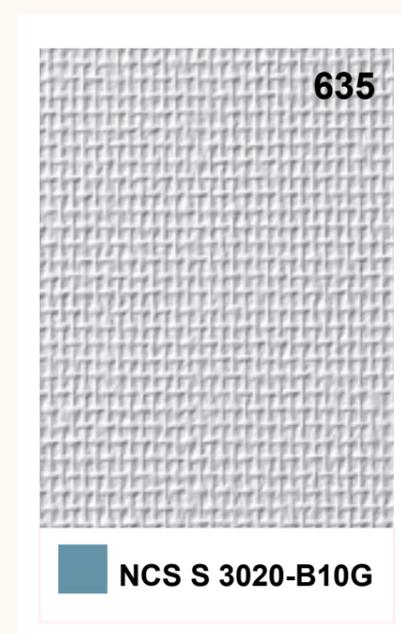

Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 25 m
 Peso: 215 gr/m²

Prepintado

Precolado

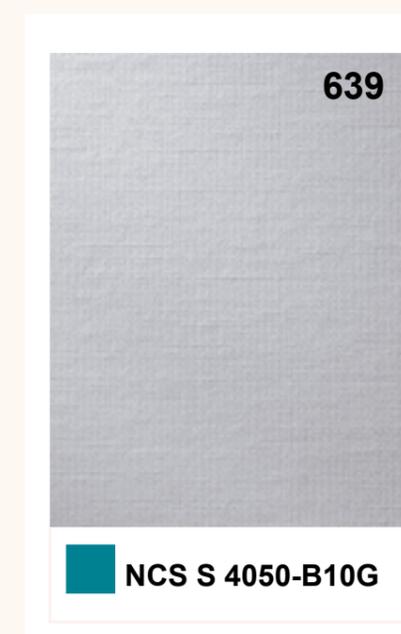


Medidas
 Ancho: 100 cm
 Longitud: 50 m
 Peso: 170 gr/m²

Prepintado

Precolado



Elige tu color NCS / RAL y dale un toque único a cualquier textura.

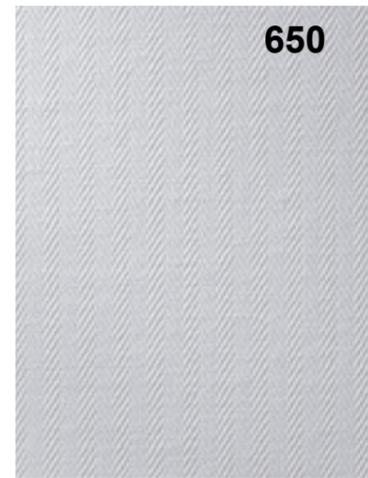

650

NCS S 6010-G10Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 25 m
Peso: 240 gr/m²



Prepintado





Preencolado

Textura y diseño adaptado a tamaño



Texturglas Agua 650

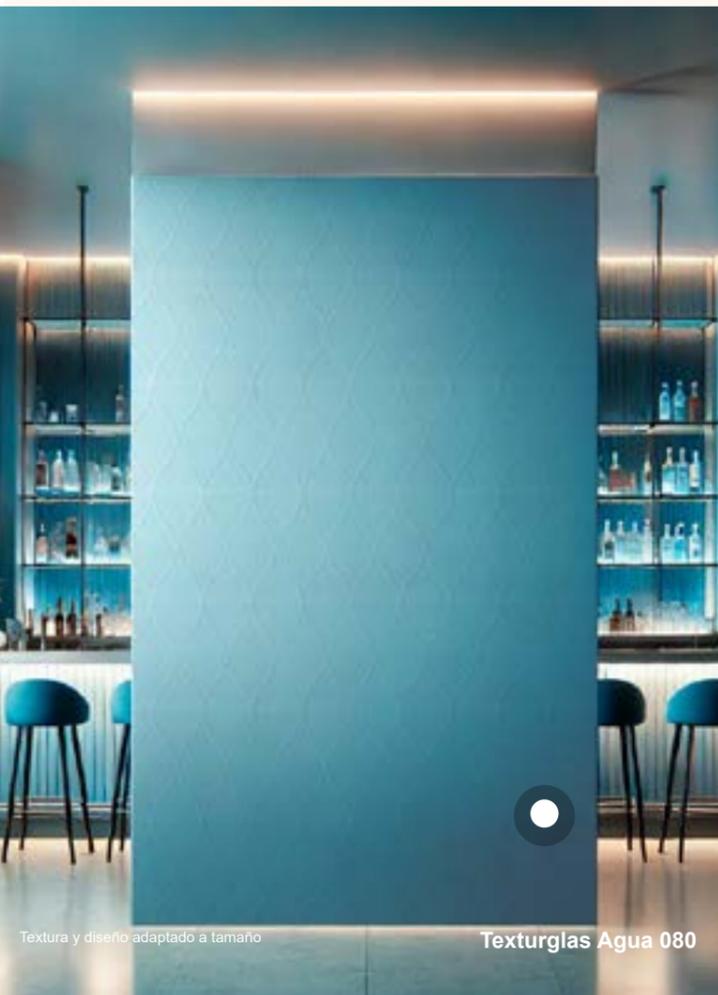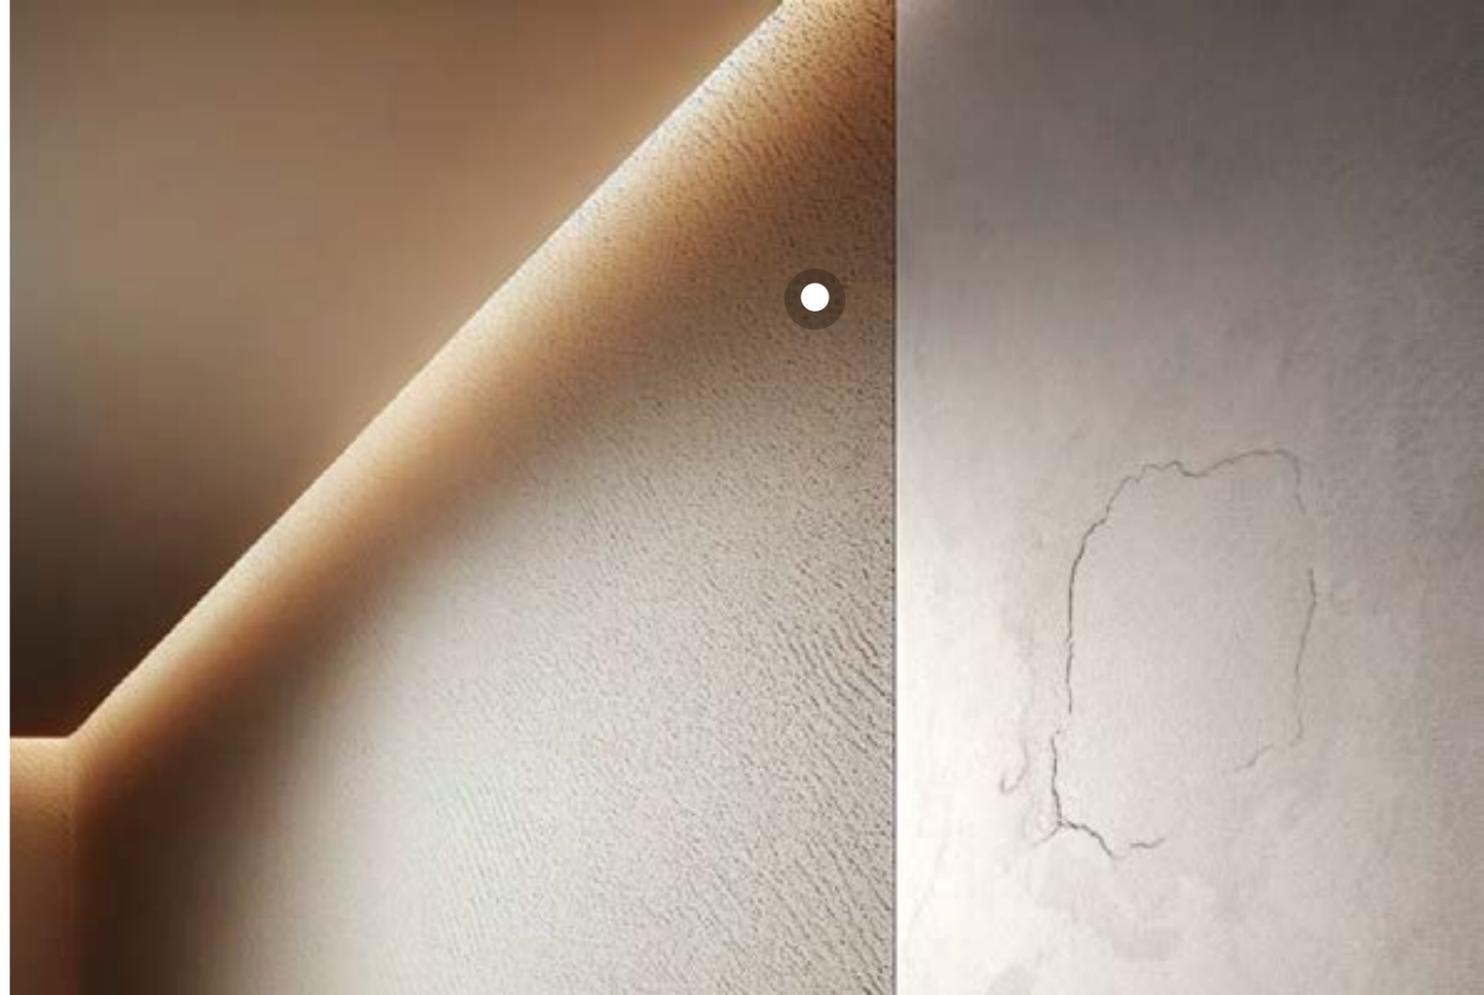

Texturglas Agua 080



Texturglas Agua 082

Revestimiento de renovación rápida

- Sin necesidad de preparación de paredes absorbiendo fisuras e irregularidades de hasta 2 mm.
- Perfecto para unificar parametros en proceso de rehabilitación.

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 25 m
Peso: 250 gr/m²



Renovación rápida



Preencolado



Prepintado

Textura y diseño adaptado a tamaño

Reno SP38



Veloglas plus

Fortaleza Invisible para acabados perfectos

Descubre la solución ideal para superficies libres de fisuras y con acabados de pintura lisa de alta calidad. **Veloglas plus** refuerza paredes y techos con tecnología avanzada, proporcionando un soporte resistente y duradero que evita la aparición de fisuras.

Dos opciones para adaptarse a tus necesidades:

➔ **V22**: con *aqua technology*, el adhesivo está incorporado en el revestimiento y se activa fácilmente con agua, garantizando una instalación rápida y uniforme.

➔ **VPP200**: la opción sin adhesivo incorporado de aplicación tradicional, ideal para quienes prefieren usar **Pegamglas**⁺ como adhesivo recomendado, proporcionando una fijación estable y duradera.

Ambas opciones aseguran acabados impecables y de alta calidad en cada aplicación.

Paredes
lisas

Características técnicas y certificaciones



Resistente al fuego
Categoría B-s1, d0



Puenteo de las
fisuras y armado de
la pared



Resistencia a
impactors y a la
perforación



Resistencia a roces y
a la fricción



Resistencia a
los productos
desinfectantes y a la
limpieza



Permeable
al vapor de agua



Apto para
el contacto
alimentario




Sin alérgenos



Libre de sustancias
nocivas



DAP

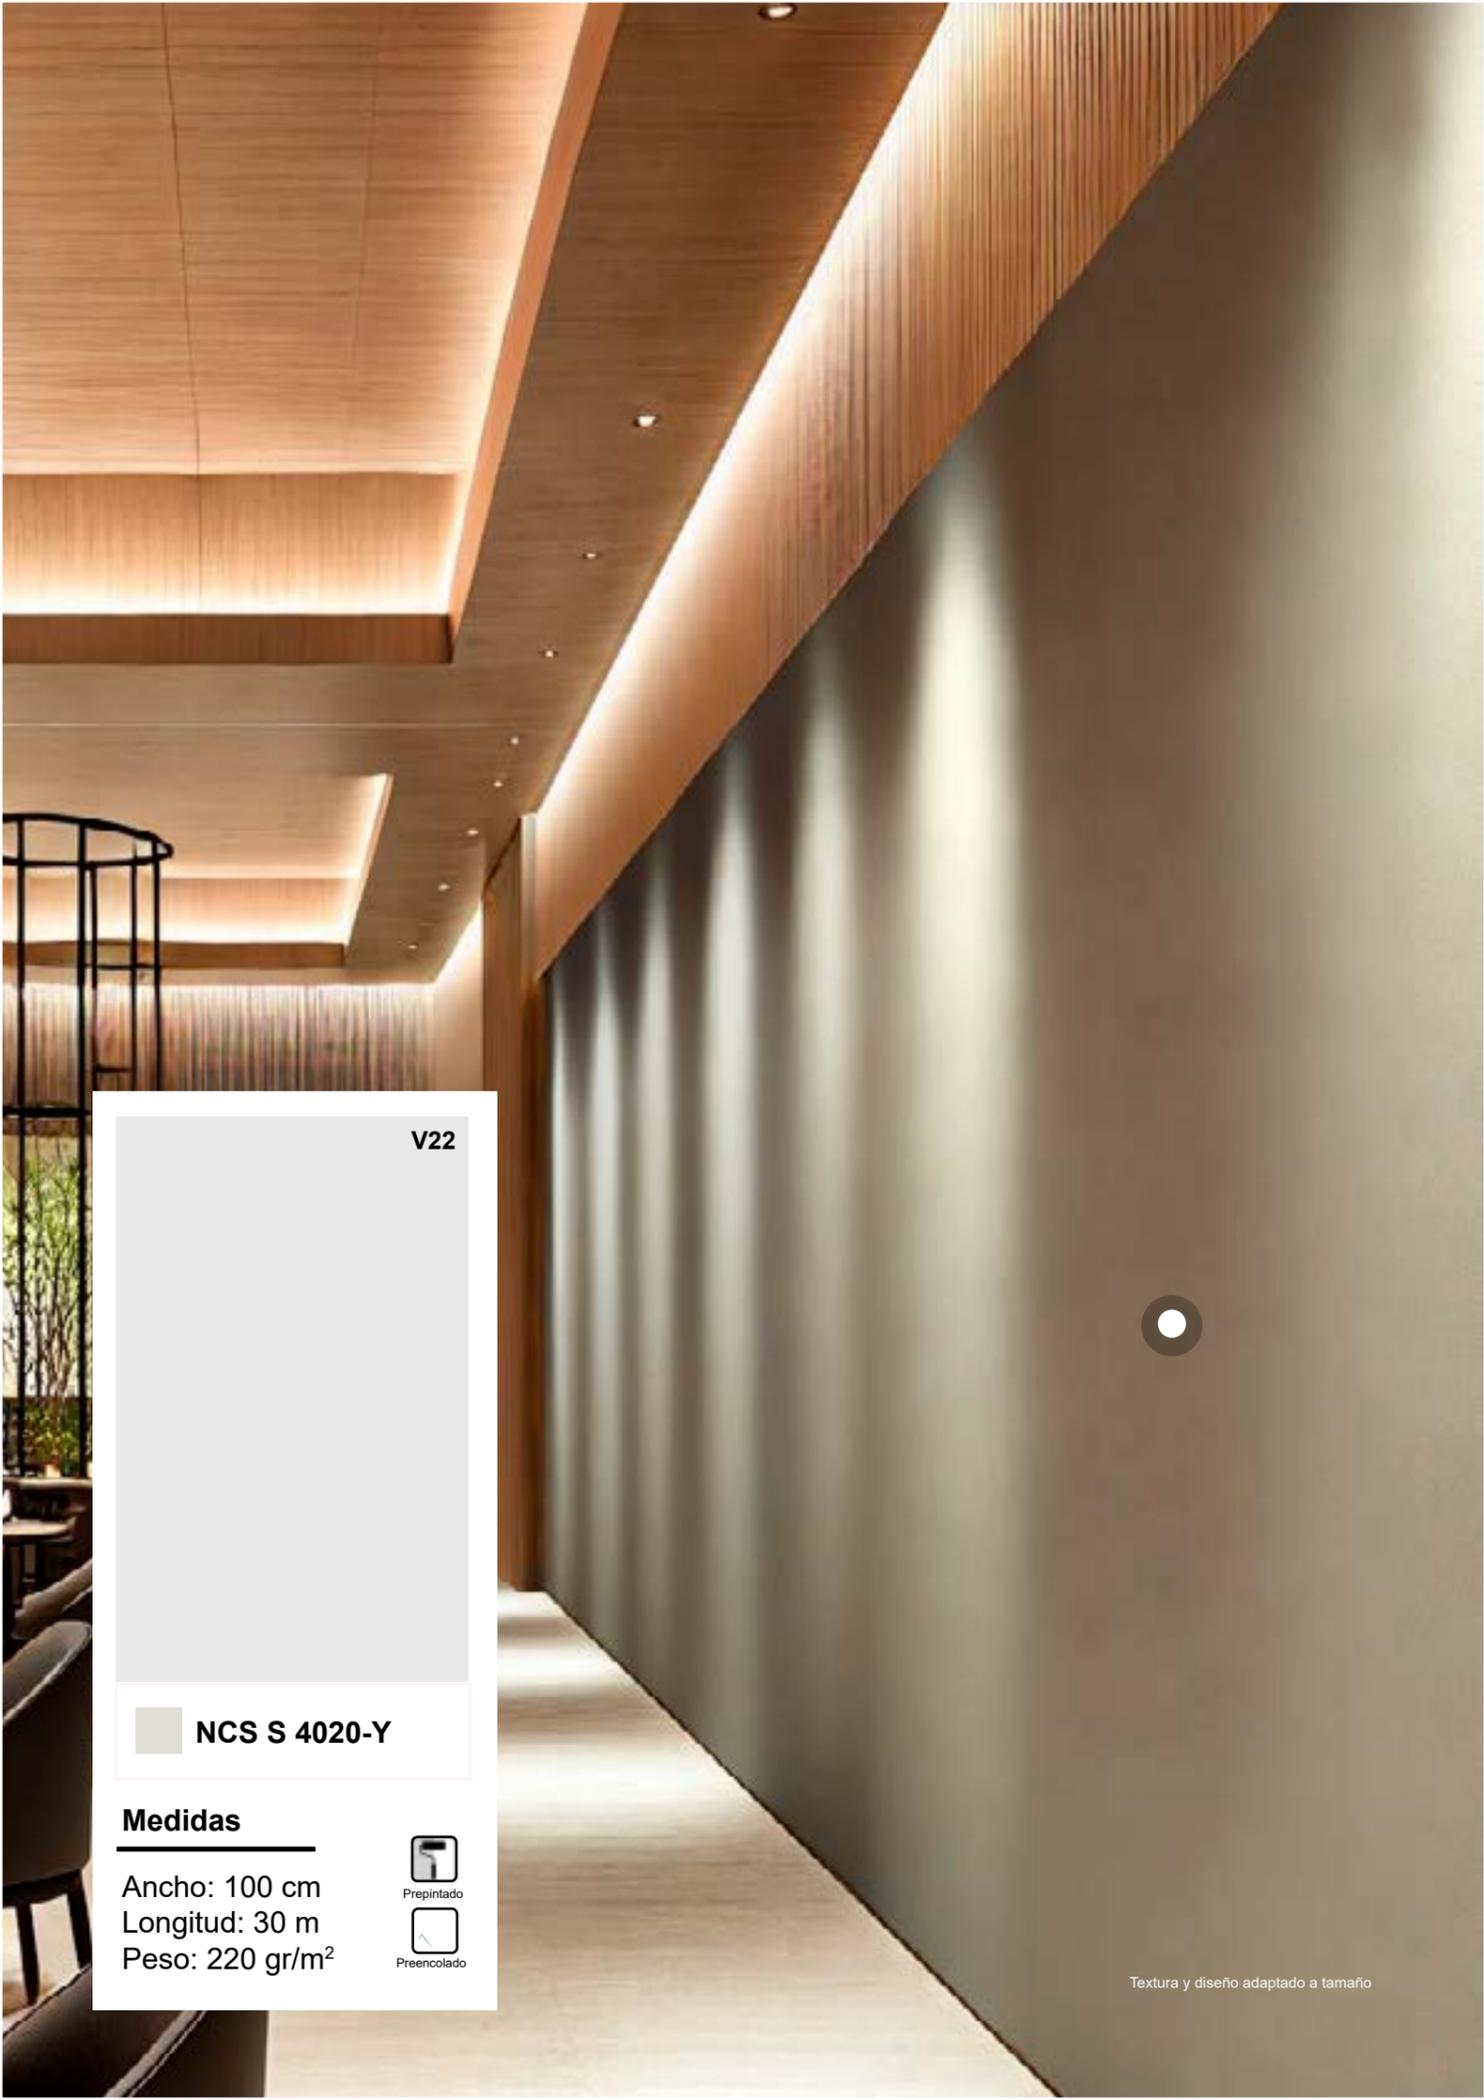

V22


NCS S 4020-Y

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 30 m
Peso: 220 gr/m²



Textura y diseño adaptado a tamaño

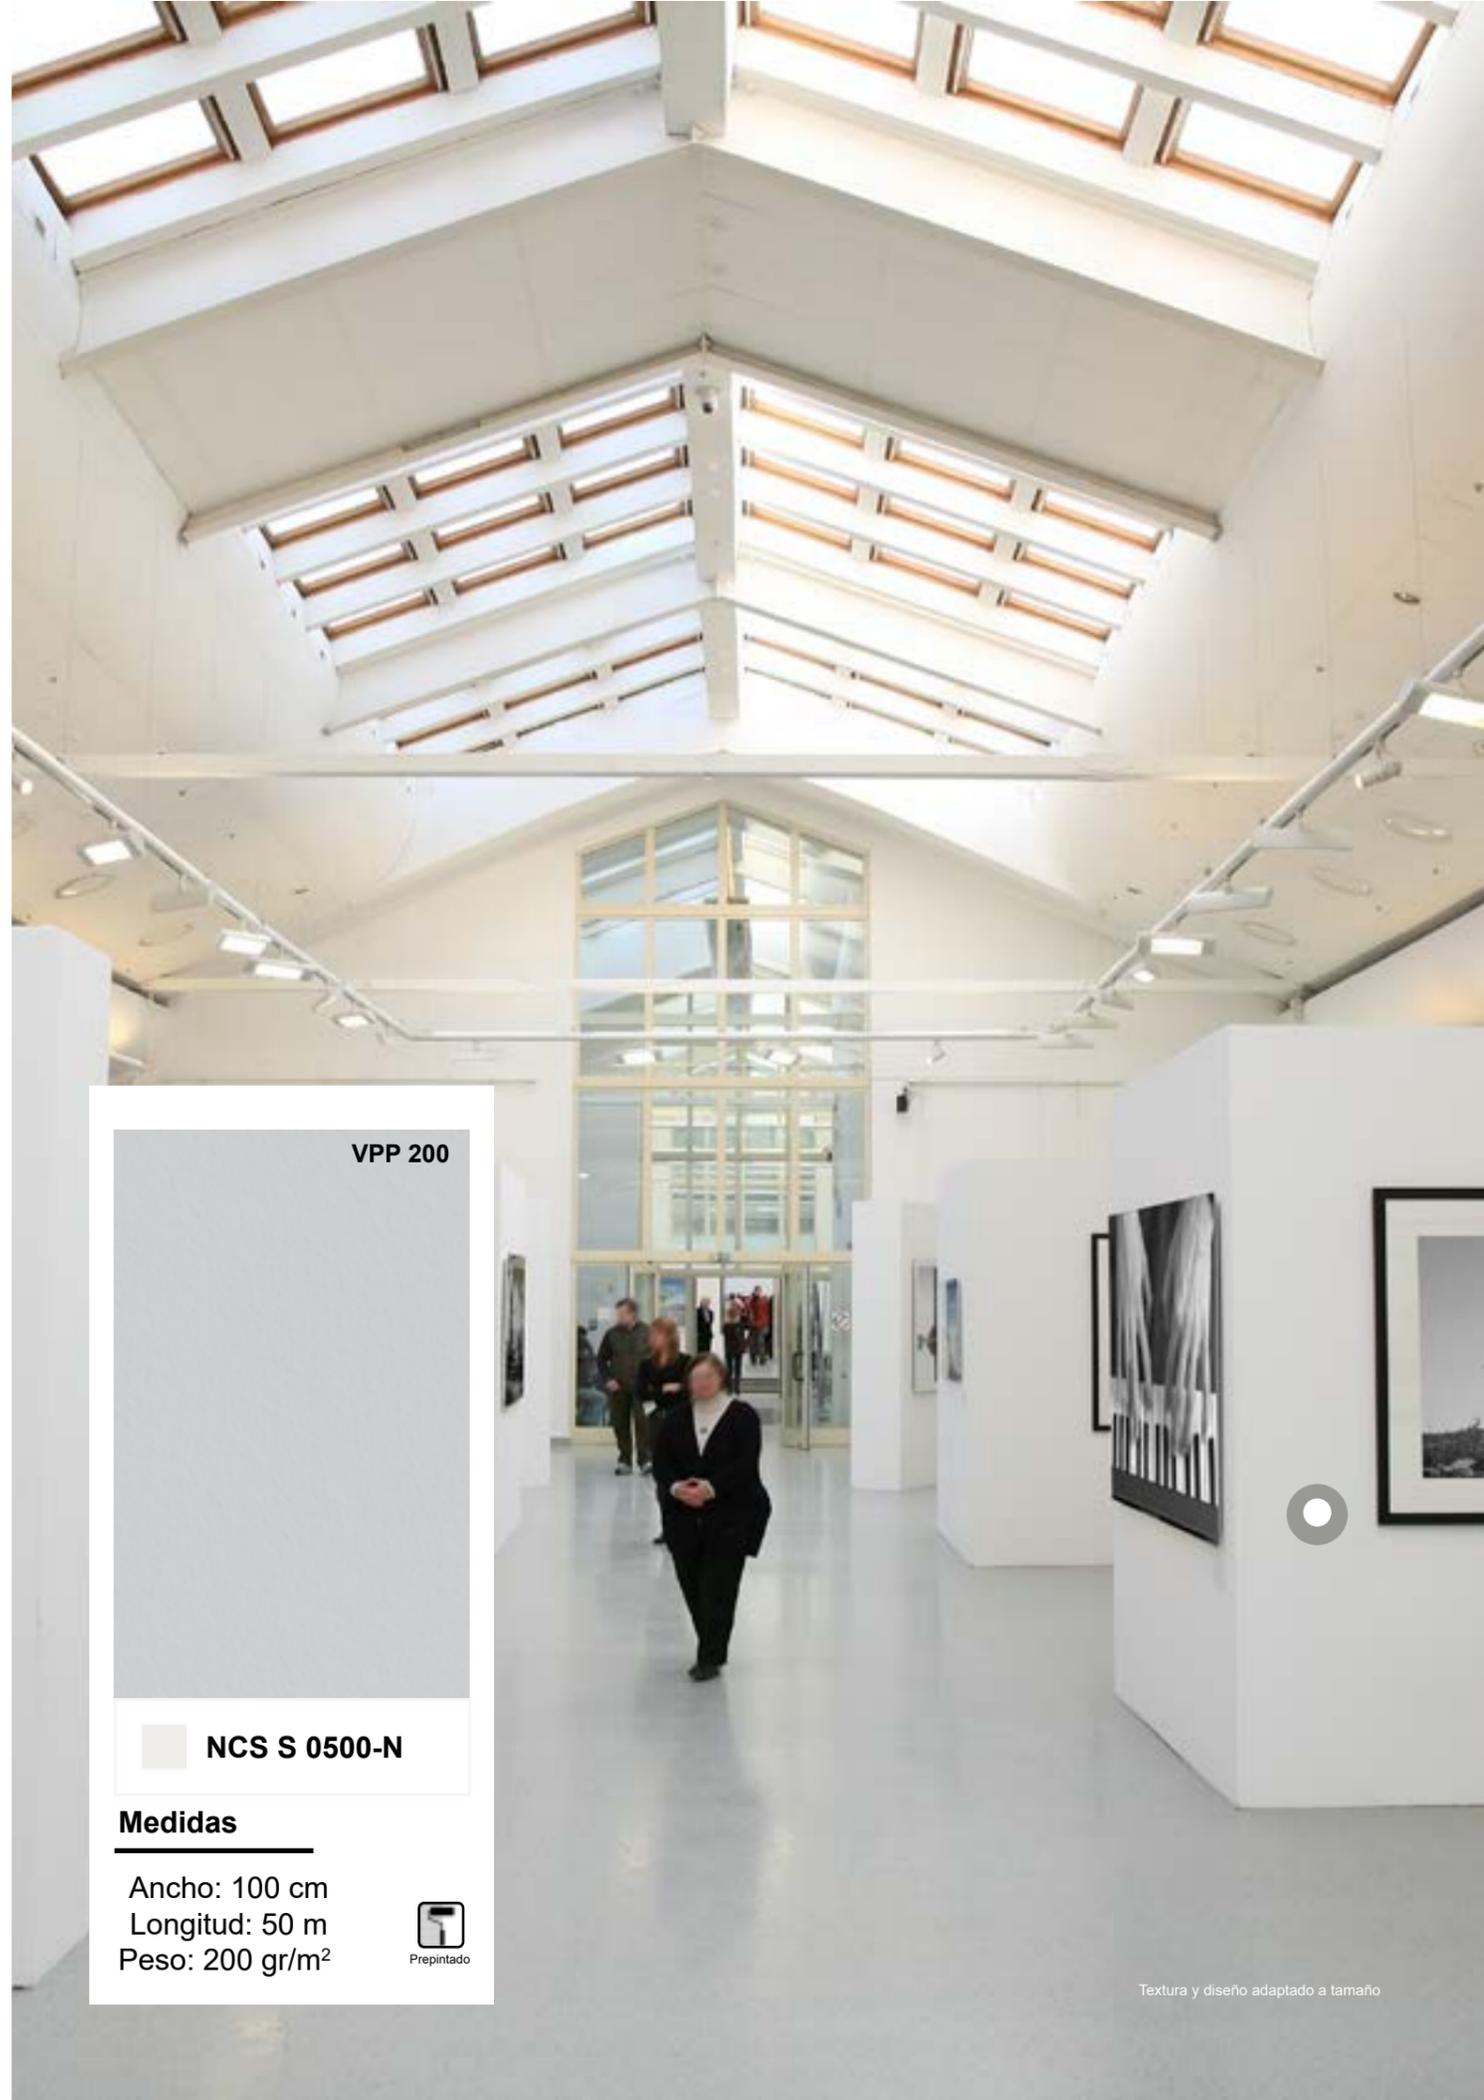

VPP 200

NCS S 0500-N

Medidas

Ancho: 100 cm
Longitud: 50 m
Peso: 200 gr/m²



Textura y diseño adaptado a tamaño



regarsa.com