

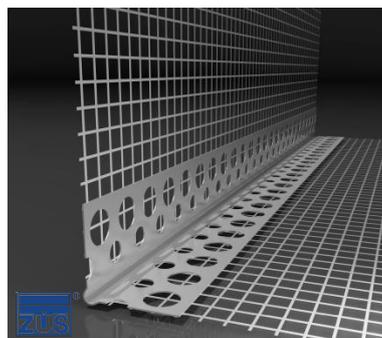
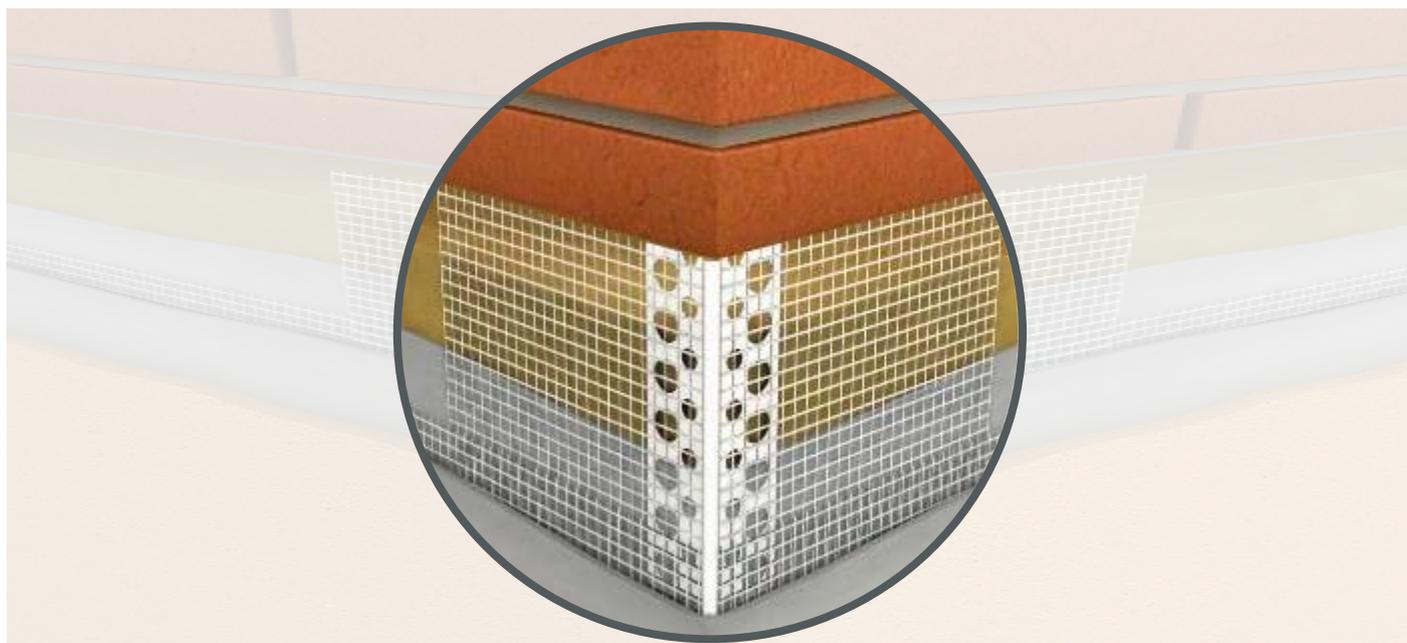


Cantonera de aluminio con malla 10x15



Cantonera de aluminio con malla



Material

- Aluminio anodizado duro
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.

Características

- **Ubicación:** esquinas, cantos y bordes/marcos de puertas y ventanas.
- **Método de aplicación:** aplicar mortero sobre el aislamiento, coloque la cantonera presionándola hasta nivelar y embeber en el mortero ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero.
- **Función principal:** refuerzo para la prevención de grietas/fisuras y protección contra daños mecánicos.
- **Características adicionales:** válidas para cualquier espesor de mortero, ayudan a la creación de esquinas perfectamente rectas.
- **Recomendaciones:** solape entre mallas de un mínimo de 10 cm. No instalar cuando la temperatura del aire y superficial del soporte sean inferiores a + 5°C y superiores a + 30°C. Proteger de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo almacenándose en lugar seco y cubierto. Transportar horizontalmente.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Cantonera aluminio malla 10x15 (2,5 m)	50	30

Longitud del perfil (L)	Ancho de alas (A x B)	Espesor aluminio	Ancho malla (E x F)	Solape (X/Y)	Ángulo [°]	Método de fijación de la malla
2500	22	0,30	150x100	5 / 60	88°	Encolada (malla continua alrededor del perfil de aluminio)