
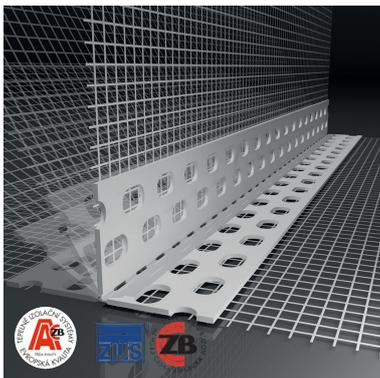



Cantonera ángulo variable PVC con malla

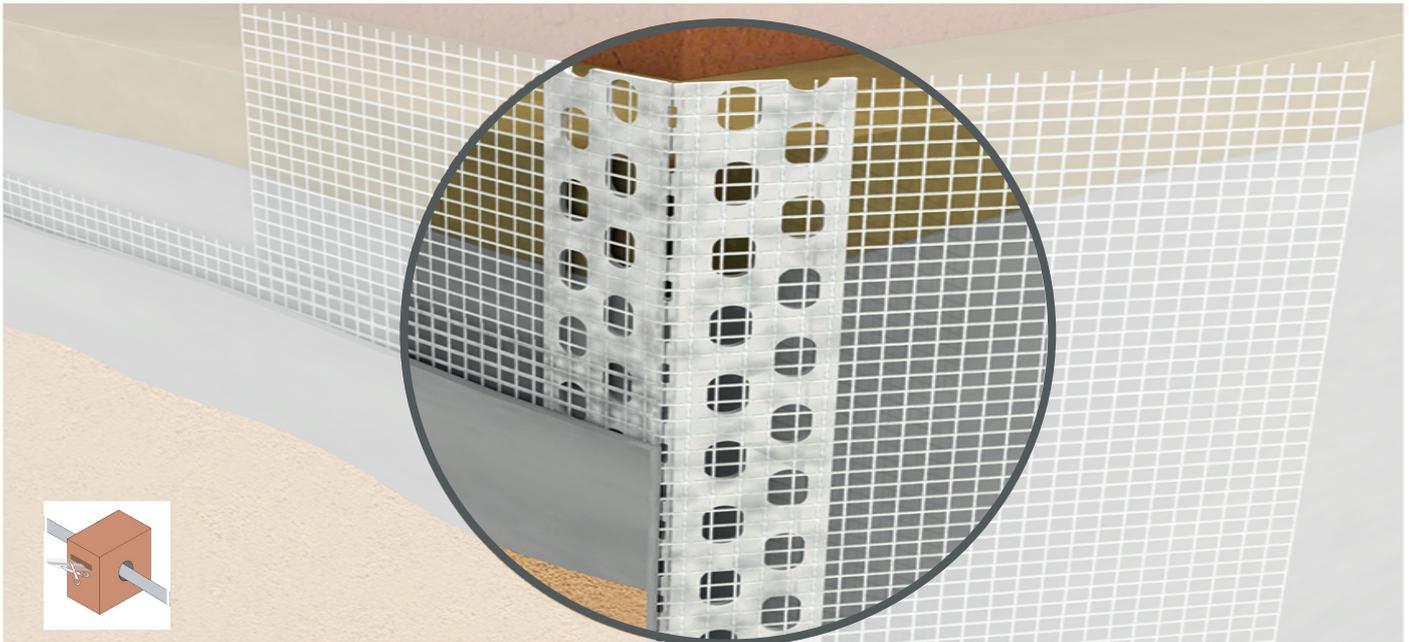



Cantonera angulo variable PVC con malla

Material

- PVC con ángulo flexible resistentes a álcalis y estable a los rayos UV.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.

Características

- **Ubicación:** esquinas, cantos y bordes/marcos de puertas y ventanas
- **Método de aplicación:** aplicar mortero sobre el aislamiento, coloque la cantonera presionándola hasta nivelar y embeber en el mortero ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero.
- **Función principal:** refuerzo para la prevención de grietas/fisuras y protección contra daños mecánicos pudiendo crear cantos de diversos ángulos.
- **Características adicionales:** cantonera flexible que ayuda a la creación de cantos perfectos de hasta de 25m de longitud en una sola tira,
- **Recomendaciones:** solape entre mallas de un mínimo de 10 cm. No instalar a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C. Proteger de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo almacenándose en lugar seco y cubierto.

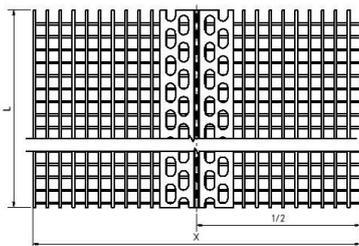

Descripción	ml / caja	Cajas / pallet
Cantonera PVC ángulo variable (Rollo de 25 m)	25	65

Datos técnicos (mm)

Longitud (L)	Ancho del perfil de PVC	Ancho de la malla (X)	Método de fijación de la malla
25 m	45	200	Pegado (malla continua alrededor del perfil de PVC)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.