

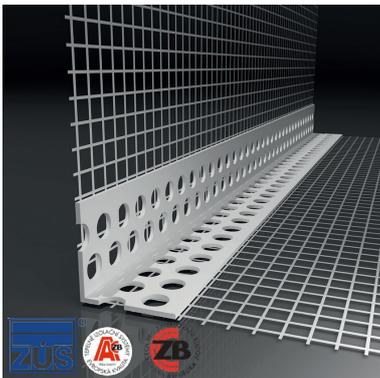
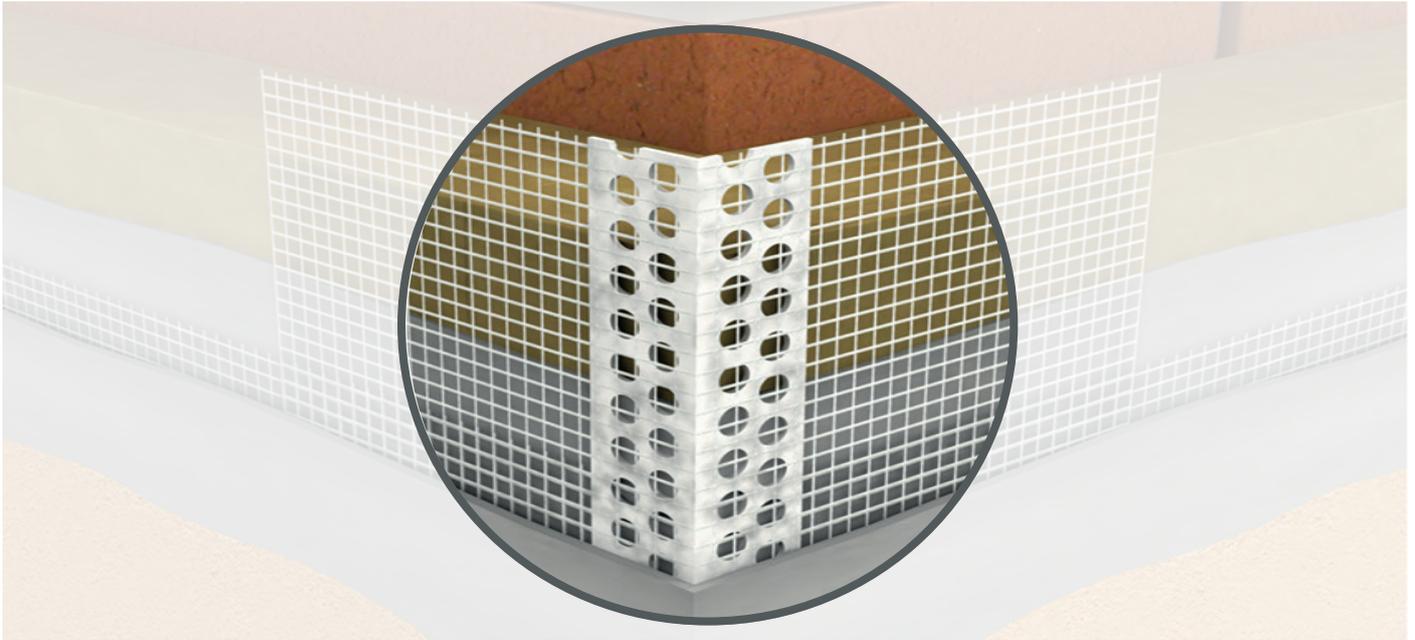


Cantonera PVC con malla



Cantonera PVC con malla

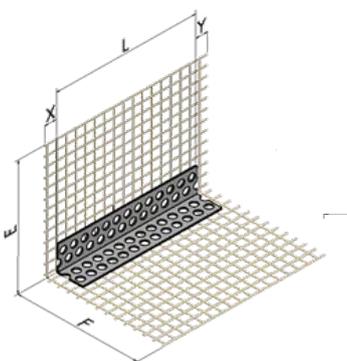

Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.

Características

- **Ubicación:** esquinas, cantos y bordes/marcos de puertas y ventanas.
- **Método de aplicación:** aplicar mortero sobre el aislamiento, coloque la cantonera presionándola hasta nivelar y embeber en el mortero ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero.
- **Función principal:** refuerzo para la prevención de grietas/fisuras y protección contra daños mecánicos.
- **Características adicionales:** válidas para cualquier espesor de mortero, ayudan a la creación de esquinas perfectamente rectas.
- **Recomendaciones:** solape entre mallas de un mínimo de 10 cm. No instalar cuando la temperatura del aire y superficial del soporte sean inferiores a + 5°C y superiores a + 30°C. Proteger de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo almacenándose en lugar seco y cubierto. Transportar horizontalmente.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Cantonera PVC malla 8x12 (2,5 m)	50	40
Cantonera PVC malla 10x10 (2,5 m)	50	40
Cantonera PVC malla 10x15 (2,5 m)	50	40

Datos técnicos (mm)

Ancho del PVC (A x B)	Ancho malla (E x F)	Ángulo α [°]	Método de fijación de la malla
22 x 22	80 x 120 100 x 100 100 x 150	88	Encolado de malla continua alrededor del perfil.