
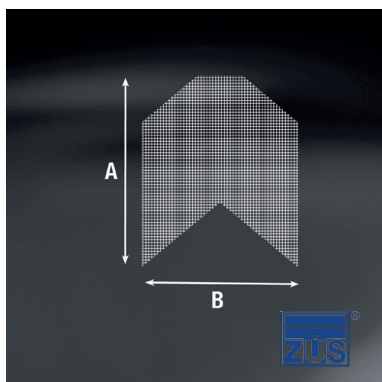


Malla refuerzo esquina

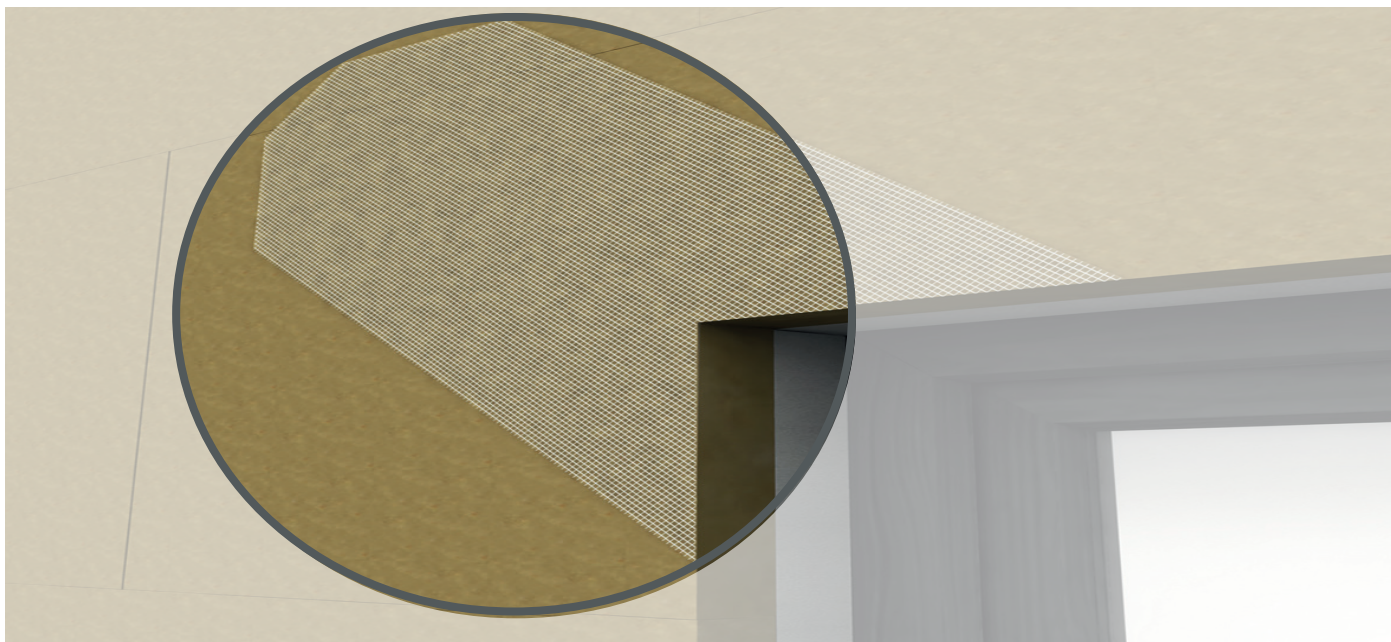

Malla refuerzo esquina

Material

Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.

Características

- **Ubicación:** esquinas en los bordes/marcos de puertas y ventanas.
- **Método de aplicación:** aplicar mortero sobre el aislamiento, coloque la malla presionándola hasta embeber en el mortero ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero.
- **Función principal:** refuerzo para la prevención de grietas/fisuras en las diagonales de las esquinas.
- **Características adicionales:** válidas para cualquier espesor de mortero. su ubicación en las zonas críticas garantizan la integridad y durabilidad del sistema.
- **Recomendaciones:** utilizar en combinación con otros componentes del sistema de aislamiento térmico para obtener los mejores resultados. Asegurarse de que la superficie esté limpia y seca antes de la aplicación. Seguir las instrucciones del fabricante para la instalación adecuada.

Descripción	Uds / caja	Cajas / pallet
Malla refuerzo esquina 65 x 33	150	25

Datos técnicos (mm)

Dimensiones A X B	Peso	Luz de malla	Material
650 x 330	145 gr/m ²	4 x 4,5	Malla de fibra de vidrio