

Perfil adhesivo de PVC para perfil de arranque



Perfil PVC adhesivo p/ arranque


Materiales

- PVC resistente a álcalis y estable a los rayos UV.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.
- Cinta autoadhesiva de doble cara (Perfil adhesivo).

Características

- **Ubicación:** adherido al goterón del perfil de arranque.
- **Método de aplicación:** autoadhesivo mediante cinta de doble cara.
- **Función principal:** reduce el riesgo de grietas cosiendo la unión de los perfiles de arranque, reforzando la zona.
- **Característica adicional:** incluye un goterón extra que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno.
- **Recomendación:** limpieza del aluminio antes de su pegado al perfil de arranque. Solape entre mallas de un mínimo de 10 cm.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil PVC adhesivo P/ Arranque (2,5 m)	50	30

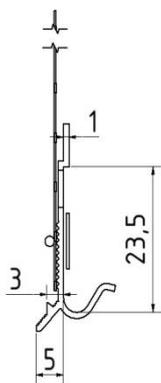

Datos técnicos (mm)

Longitud (L)	Ancho malla	Método de fijación de la malla
2500	100	Ultrasonic: soldadura con cordón de PVC resistente a los alcalis y cambio de temperatura.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.