
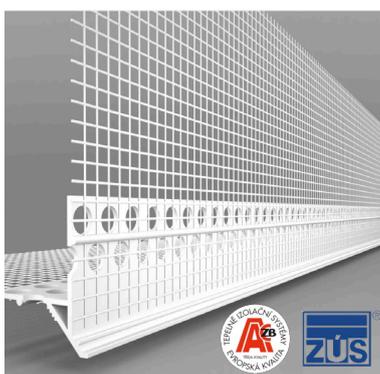


Goterón oculto PVC con malla y ala

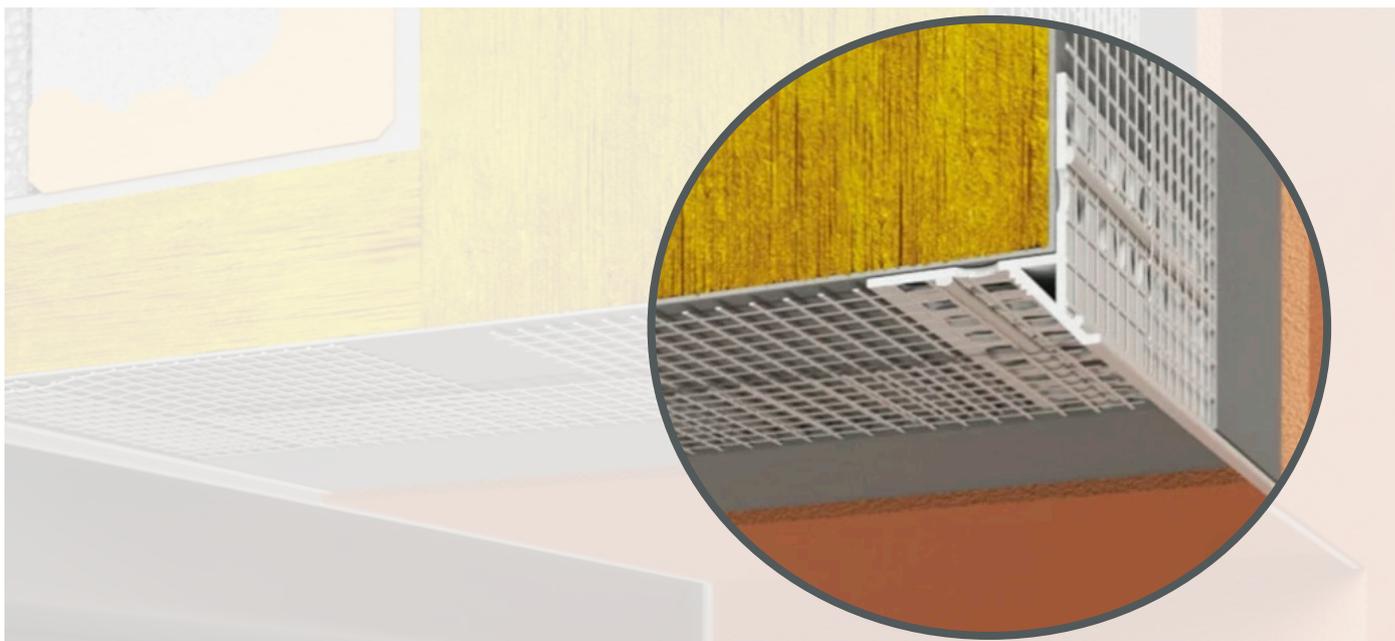

Goterón oculto PVC con malla y ala


Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV con goterón oculto con ala.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.

Características

- **Ubicación:** dinteles de puertas y ventanas, balcones y terrazas en sistemas SATE/ETICS.
- **Método de aplicación:** aplicar mortero sobre el aislamiento, coloque el perfil presionándolo hasta nivelar y embeber en el mortero ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero.
- **Función principal:** goterón oculto con ala que asegura un drenaje eficiente, impidiendo el retorno y filtración del agua al interior de dinteles, balcones o terrazas. Protegiéndolo contra daños mecánicos.
- **Características adicionales:** malla soldada por termofusión reforzando el sistema en la prevención de grietas/fisuras y permitiendo un enlucido preciso gracias a su ala.
- **Recomendaciones:** solape entre mallas de un mínimo de 10 cm. No instalar a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C. Proteger de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo almacenándose en lugar seco y cubierto. Transportar horizontalmente.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil goterón oculto PVC con ala de 4mm (2,5 m)	25	32

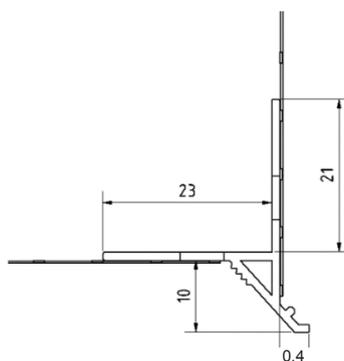

Datos técnicos (mm)

Longitud	Ancho de la malla	Método de fijación de la malla
2500	100 x 100	Ultrasonic: soldadura con cordón de PVC resistente a los álcalis y cambio de temperatura.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.