
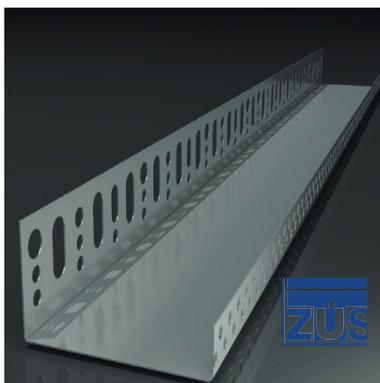


Perfil lateral de aluminio

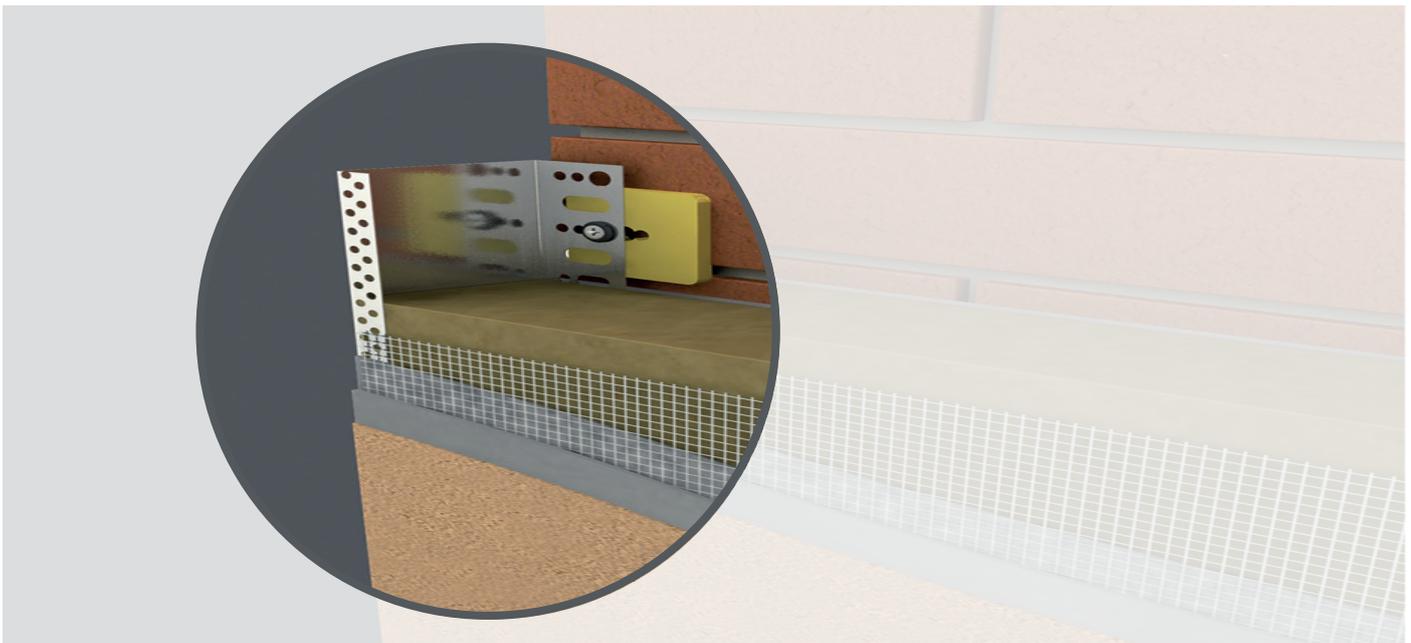

Perfil lateral de aluminio

Material

Aluminio en 0,8 mm de espesor, resistente a la intemperie que cumple con las normas europeas, incluyendo especialmente EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2, pero no limitado.

Características


- **Ubicación:** límite o cierre vertical del sistema.
- **Método de aplicación:** anclado al soporte mediante tornillos, distanciadores y conectores.
- **Función principal:** facilita el cierre lateral del sistema mejorando su resistencia.
- **Características adicionales:** protege los bordes y prolonga la durabilidad del revestimiento.
- **Recomendación:** separación de 3 mm y posterior sellado, entre perfiles para evitar su contacto por dilatación.

Descripción	Aislamiento	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil lateral 40 (2,5 m)	40	20	40
Perfil lateral 50 (2,5 m)	50	20	40
Perfil lateral 60 (2,5 m)	60	20	40
Perfil lateral 80 (2,5 m)	80	20	30
Perfil lateral 100 (2,5 m)	100	20	20
Perfil lateral 120 (2,5 m)	120	20	20
Perfil lateral 140 (2,5 m)	140	10	20

Datos técnicos (mm)

Longitud (L)	Ancho (X)	Grosor (D)
2500	43, 53, 63, 83, 103, 123, 143	0,8

* Otras medidas y espesores consultar.

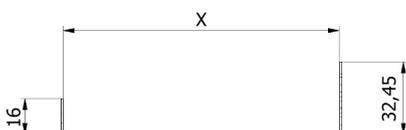

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.