
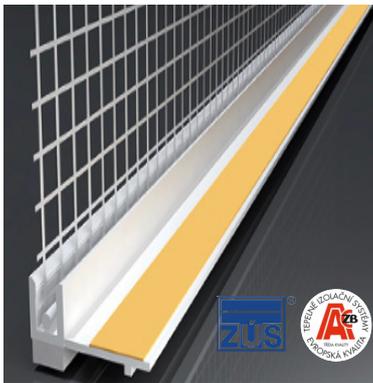


Perfil marco ventana 6mm

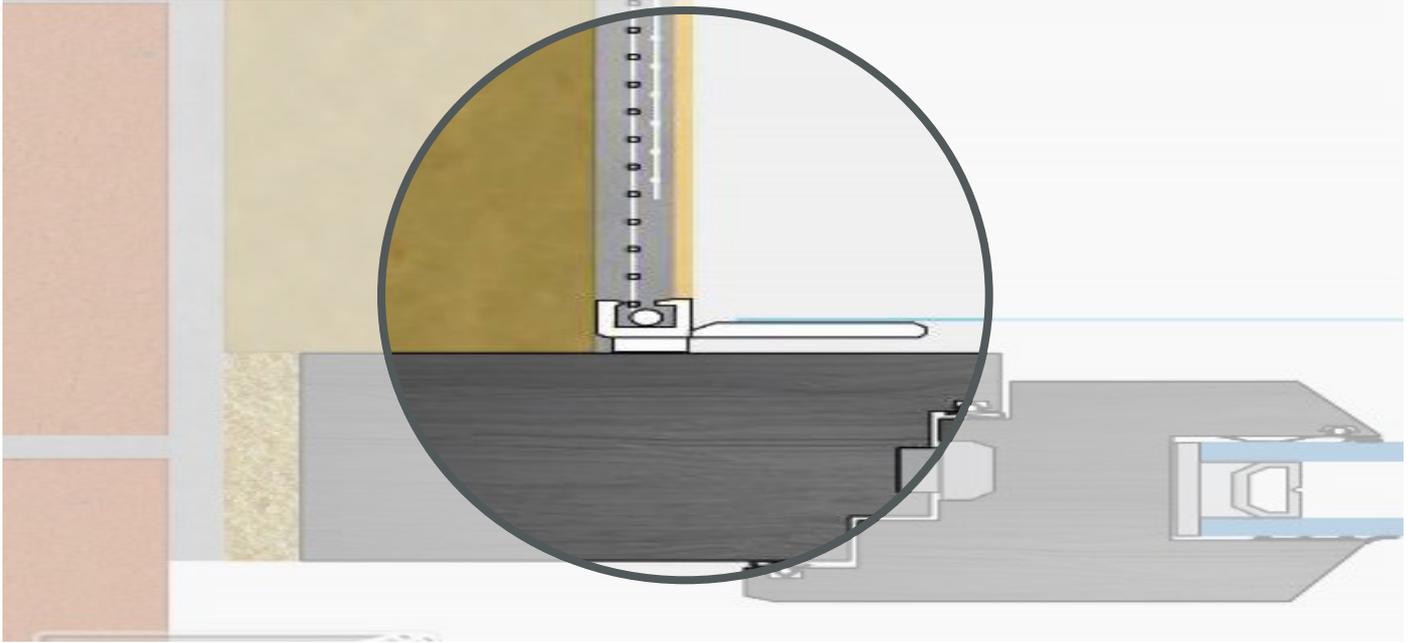

Perfil PVC marco ventana

Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.
- Cinta de espuma PE autoadhesiva de doble cara.

Características

- **Ubicación:** marcos de puertas y ventanas.
- **Método de aplicación:** adherir la cinta de espuma al marco. Aplicar mortero sobre el aislamiento, coloque la cantonera presionándola hasta nivelar y embeber en el mortero ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero.
- **Función principal:** refuerzo para la prevención de grietas/fisuras, evitando el desprendimiento del mortero del marco y asegurando una conexión elástica entre los marcos y el aislamiento.
- **Características adicionales:** tira desprendible con adhesivo de doble cara para proteger los marcos del mortero durante el trabajo para una ejecución sencilla y limpia.
- **Recomendación:** limpiar previamente el marco. Solape entre malla de un mínimo de 10 cm. Cortar y conectar las tiras en ángulo de 45°. No instalar a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C. Proteger de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo almacenándose en lugar seco y cubierto. Transportar horizontalmente.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil marco ventana 6 mm (2,4m)	50	30

Datos técnicos (mm)

Dimensiones foam adh. (ancho x alto)	Espesor mortero	Ancho malla	Altura borde visible	Método de fijación de la malla
5,5 x 2	6	100	6	Ultrasonic: soldadura con cordón de PVC resistente a los álcalis y cambio de temperatura.

