

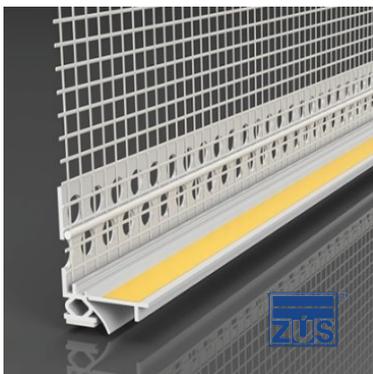


Perfil marco ventana flex

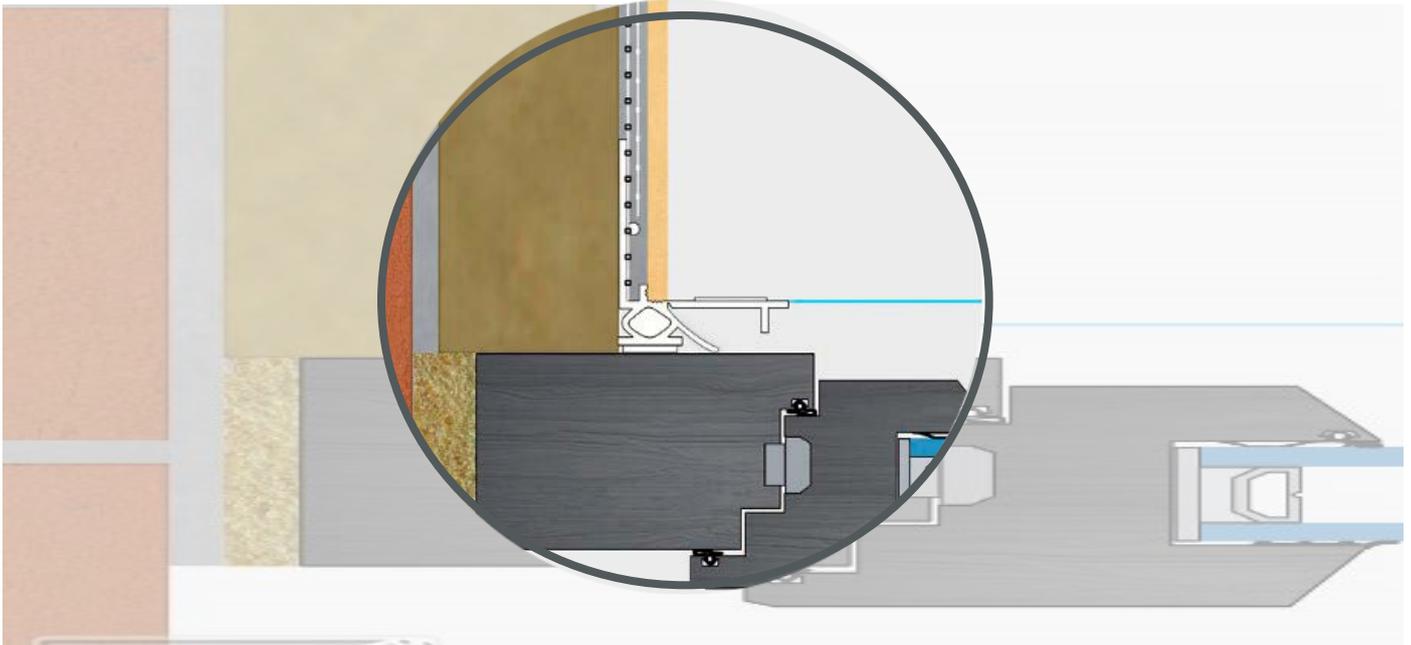

Perfil marco ventana flex



Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.
- Cinta de espuma PE autoadhesiva de doble cara.

Características

- **Ubicación:** marcos de puertas y ventanas
- **Método de aplicación:** limpiar el marco, cortar en ángulo de 45°, adherir con la cinta de espuma. Aplicar mortero sobre el aislamiento y presionar el perfil, embebiendo la malla con llana. Retirar tira y film protector una vez seco.
- **Función principal:** refuerzo con junta elástica en dos direcciones, evita fisuras, puentes térmicos y desprendimiento del mortero
- **Características adicionales:** lámina protectora flexible, adhesivo de espuma que prolonga la vida útil de la junta, colores disponibles para integración estética
- **Recomendación:** No instalar con temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +30°C. Aplicar solo en superficies lisas. Proteger de la luz solar directa y de la intemperie hasta finalizar el trabajo. Almacenar y transportar en horizontal, en lugar seco y cubierto.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil marco ventana flex 6 mm (2,6 m)	30	60

Datos técnicos (mm)

Dimensiones foam adh. (ancho x alto)	Espesor mortero	Ancho malla	Método de fijación de la malla
6,9	6,9	100	Ultrasonic: soldadura con cordón de PVC resistente a los álcalis y cambio de temperatura.

* Disponible en 5 colores: RAL 8024, 1015, 7016, 7005 y 7047.

