


Perfil stop/despice

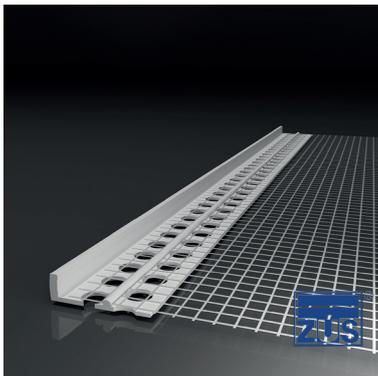

Perfil stop/despice


Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404.

Características

- **Ubicación:** cierre/acabado del sistema o donde haga falta una cambio de texturas, colores, espesores, etc.
- **Método de aplicación:** aplicar mortero sobre el aislamiento, colocar el perfil y alinear con ayuda del nivel en la terminación del mortero, presionándolo hasta nivelar y embeber ayudado de una llana, para cubrir posteriormente con otras capas de mortero. Limpiar el borde de la moldura en fresco con un paño húmedo.
- **Función principal:** facilitar el cierre del sistema SATE/ETICS creando un borde de terminación.
- **Características adicionales:** separador de acabados diferentes, texturas, colores y espesores.
- **Recomendación:** no instalar a temperaturas del aire y de la superficie del sustrato inferiores a + 5°C y superiores a + 30°C. Proteger de la luz solar directa y las inclemencias del tiempo almacenándose en lugar seco y cubierto. Transportar horizontalmente.

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil stop/despice 3 mm (2,0 m)	25	60
Perfil stop/despice 6 mm (2,0 m)	25	60

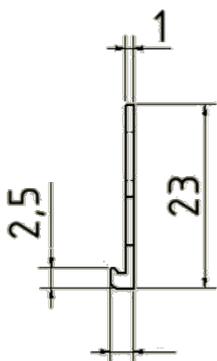

Datos técnicos (mm)

Longitud tira	Ancho malla	Grosor mortero de acabado	Forma de fijación de la malla
2,0 m	100	3 o 6	Ultrasonic: soldadura con cordón de PVC resistente a los álcalis y cambio de temperatura.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.