


Perfil arranque PVC pared

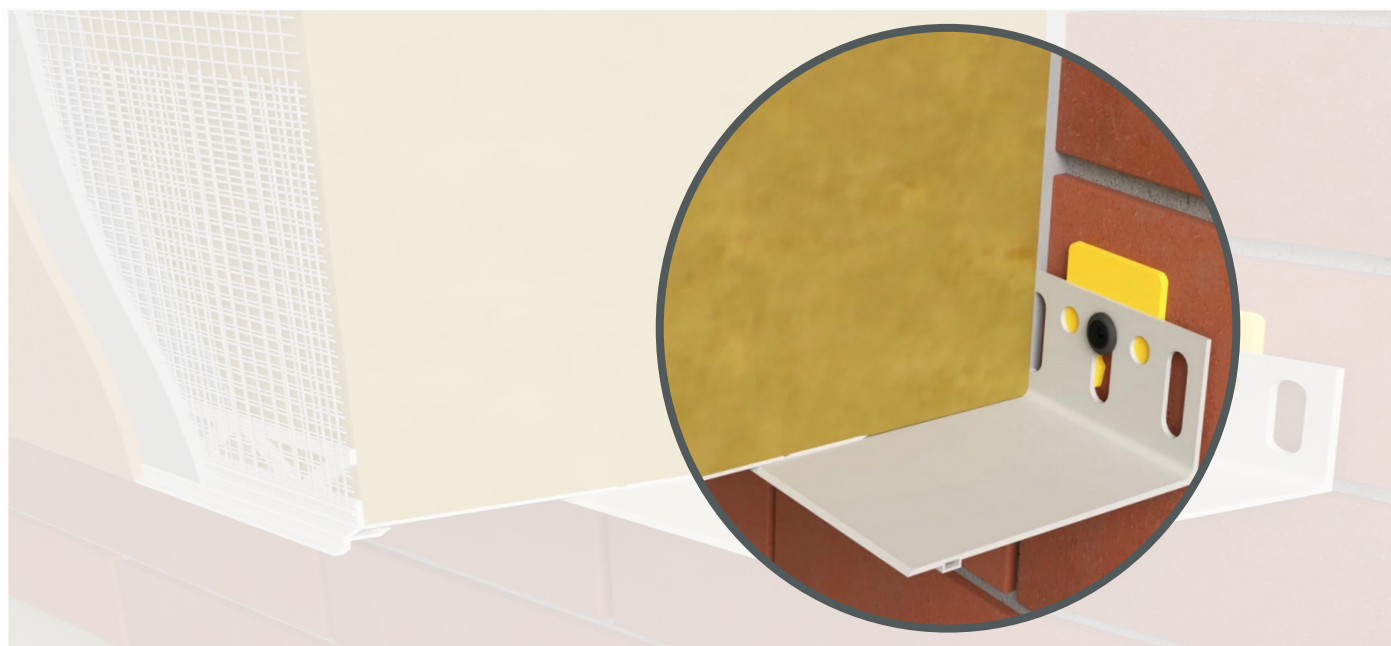

Perfil arranque PVC pared

Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV que anula puentes térmicos.

Características perfil arranque PVC pared

- **Ubicación:** límite inferior o arranque del sistema.
- **Método de aplicación:** anclado al soporte mediante tornillos, distanciadores y conectores.
- **Función principal:** facilitar el arranque en el montaje del sistema y garantizar su horizontalidad.
- **Características adicionales:** versátil, permite espesores de aislante entre 50 y 260 mm.
- **Recomendación:** para construcciones con alta eficiencia energética, passive house...

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil arranque PVC pared 50 mm (2,0 m)	15	66
Perfil arranque PVC pared 100 mm (2,0 m)	15	32
Perfil arranque PVC pared 160 mm (2,0 m)	15	27

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.