
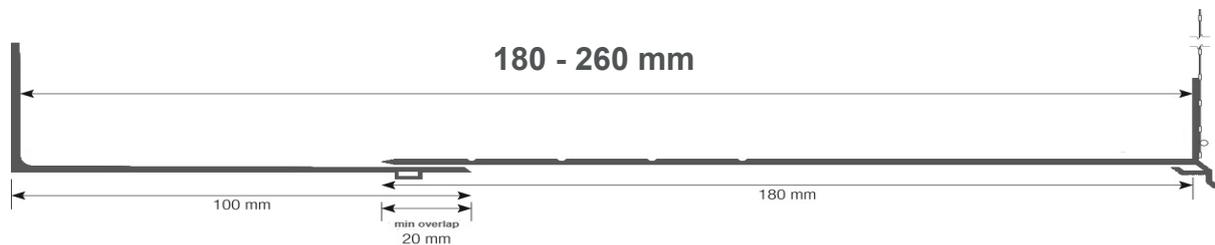
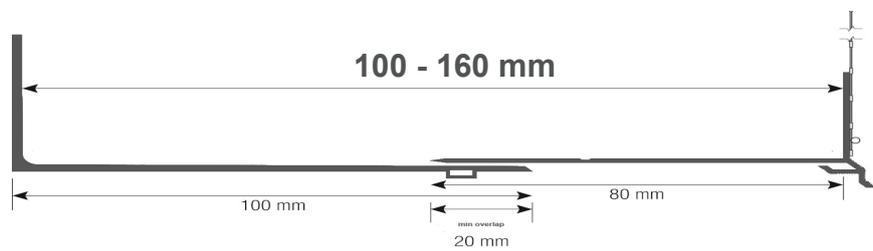
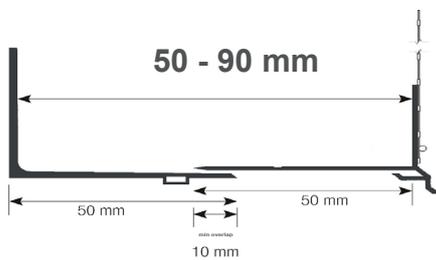


## Esquema montaje perfiles de arranque PVC

### Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV que anula puentes térmicos.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404 (cierre oculto).

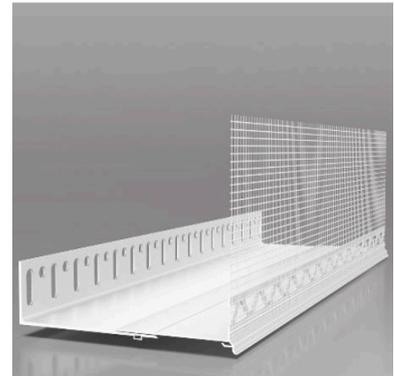

### Datos técnicos (mm)

	Longitud molduras [mm]	Ancho horizontal [mm]	Ancho malla [mm]	Método de fijación de la malla
PVC pared	2000	50; 100	-	-
PVC cierre	2000	50; 80; 180	100	Ultrasonic: soldadura con cordón de PVC resistente a los álcalis y cambio de temperatura.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.