


Instalación

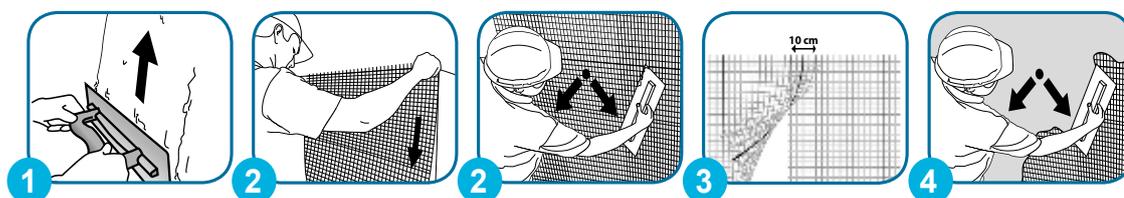

1. Aplica una primera capa de yeso sobre toda la superficie.
2. Coloca la malla desde la parte superior hasta la inferior de la pared, presionándola dentro de la primera capa de yeso. Comienza desde el centro y extiéndete hacia los lados.
3. Asegura un solape mínimo de 10 cm entre las tiras de malla para garantizar la continuidad del refuerzo.
4. Aplica el resto del yeso, asegurándote de que la malla quede en el tercio superior.

Almacenamiento

El tejido las mallas de fibra de vidrio deben almacenarse en su embalaje original en un ambiente seco.

Recomendamos proteger el embalaje de la luz solar directa.

La temperatura de almacenamiento recomendada está entre -10 °C y +50 °C.