


Perfil arranque PVC cierre oculto

Material

- PVC resistentes a álcalis y estable a los rayos UV con goterón oculto.
- Malla de fibra de vidrio CE y Certificada EAD 040016-01-0404 (cierre oculto).

Características perfil arranque PVC cierre oculto

- **Ubicación:** en transiciones entre paneles aislantes de distinto espesor en sistemas SATE (ETICS).
- **Método de aplicación:** aplicar únicamente sobre mortero fresco. Insertar el ala horizontal entre los paneles aislantes y presionar el ala vertical sobre el mortero. Nivelar con llana.
- **Función principal:** incluye un goterón invisible que asegura el drenaje del agua y elimina la acción capilar.
- **Características adicionales:**
 - Ala horizontal ajustable (parte quebradiza).
 - Refuerza esquinas y previene fisuras en juntas.
 - Terminación estética uniforme.
- **Incluye:** 25 pasadores de unión, 4 conectores de borde y 2 conectores de esquina interior.
- **Recomendación:** transportar en posición horizontal y almacenar en lugar seco y cubierto.

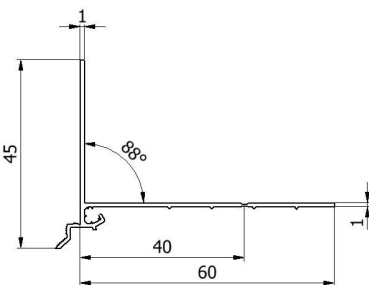

Descripción	Ud / caja	Cajas / pallet
Perfil arranque PVC cierre oculto (2,0 m)	25	30

Longitud del perfil	Ancho ala vertical (incl. goterón):	Ancho de malla	Ancho ala horizontal	Fijación de la malla
2000 mm	45 mm	125 mm	60 mm (40 mm tras romper el tramo ajustable)	Soldadura con hilo plástico inerte frente a álcalis y temperaturas

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.