


Velo de fibra de vidrio "non woven" prepintado.

- Con imprimación de fondo uniforme que permite reducir consumos de pintura obteniendo superficies finas y sin apenas textura evitando el proceso de tendido y lijado de los paramentos.
- Proporciona a las paredes y techos un acabado prácticamente liso.
- 

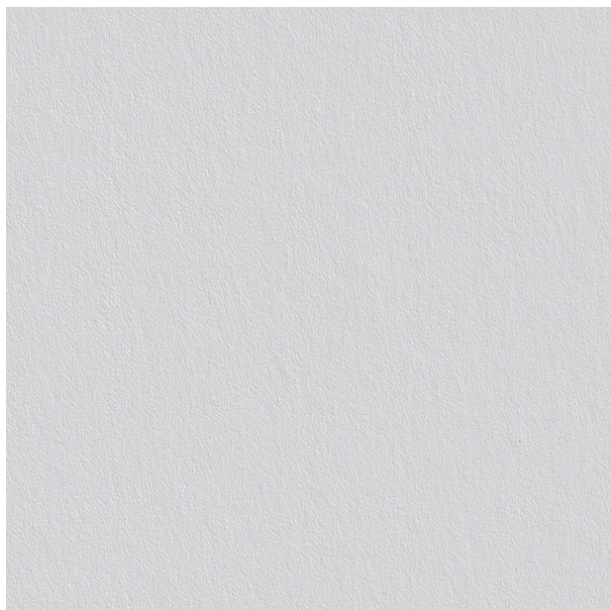

## Ficha técnica

**Largo**  
50 metros

**Ancho**  
100 cm

**Peso**  
200 g/m<sup>2</sup>

**Repetición**  
Libre



### Adhesivo recomendado

Pegamglas o Colaglass.

### Limpieza

Alta lavabilidad y resistencia a manchas

### Otros datos de interés

Libre de formaldehído y metales pesados. Calidad del aire interior: bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

## Variantes de gama



Veloglas plus  
V22