


Malla de fibra de vidrio.

- Indicada para el refuerzo de impermeabilización de cubiertas y terrazas.
- Evitando la aparición de fisuras y grietas.
-

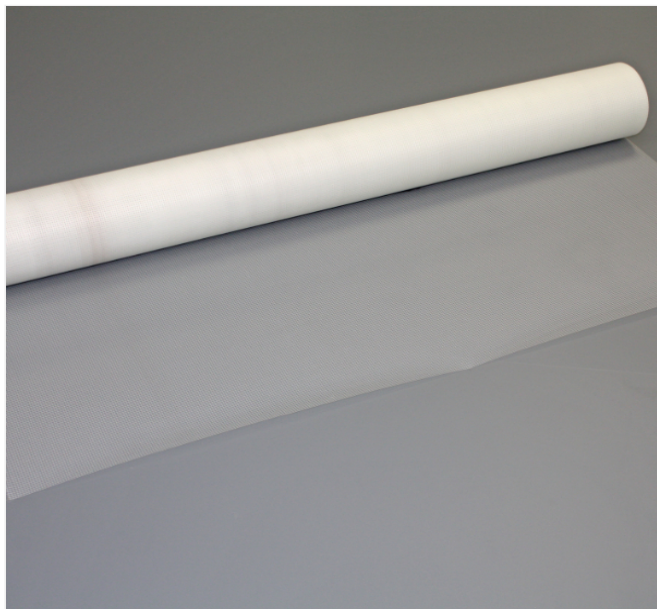

Ficha técnica

Largo
50 metros

Ancho
100 cm

Peso
45 g/m²

Luz de malla	2,5 x 2,5 mm	
Tejido	Leno	
Resistencia Tensión	Urdimbre ≥ 680 N/5 cm	Trama ≥ 350 N/5 cm
Densidad Lineal	Urdimbre 9 x 2 hilos/pulgada	Trama 10 hilos/pulgada
Propiedades	Estabilidad dimensional Resistente a los álcalis	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.