


Velo de fibra de vidrio.

- Indicado como refuerzo en impermeabilizaciones de terrazas, cubiertas planas e irregulares, moldeo, piscina, náutica, etc.

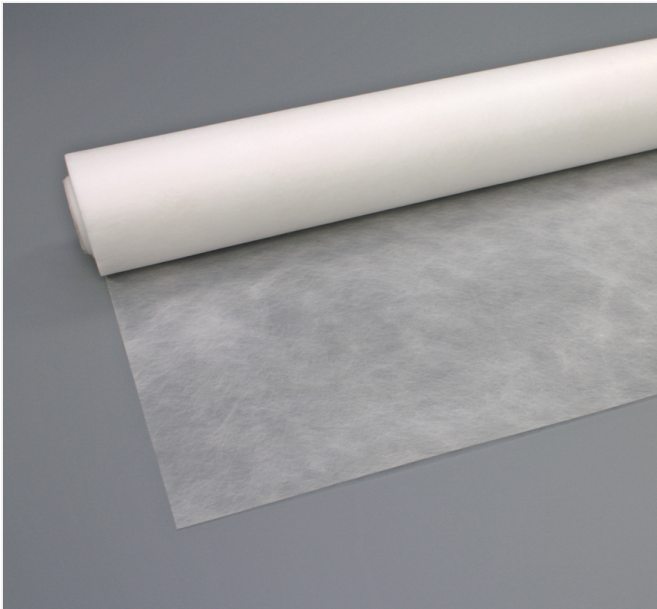

Ficha técnica

Largo 50 metros	Ancho 100 cm
Peso 30 g/m2	

Resistencia al desgarro (MD)	≥ 40 N/ 5 cm
Propiedades	Contenido de ligante: 6 ± 2 % Excelente distribución de las fibras Resistente a la corrosión Buenas propiedades de moldeo

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.