Accesorio de corte para poliestireno - WK-FT

Cortador de plástico para la realización de la cavidad en el panel aislante de poliestireno y la posterior instalación de los tacos de fijación.
El accesorio de corte tiene una profundidad de corte controlada de 2 cm.
Finalmente se colocan los tapones de poliestireno una vez instalado el taco de fijación con el fin de que no se produzca la rotura del puente térmico.

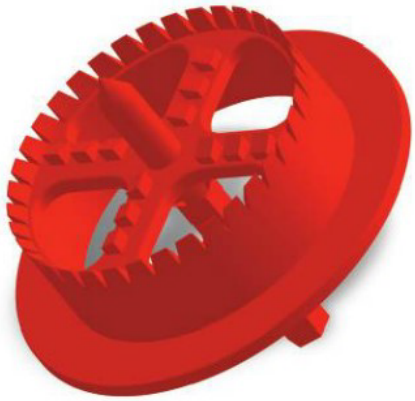

Instrucciones de la aplicación

Ejemplo de montaje con el taco WKTHERM-S 8 y tapando el agujero con los discos de poliestireno.

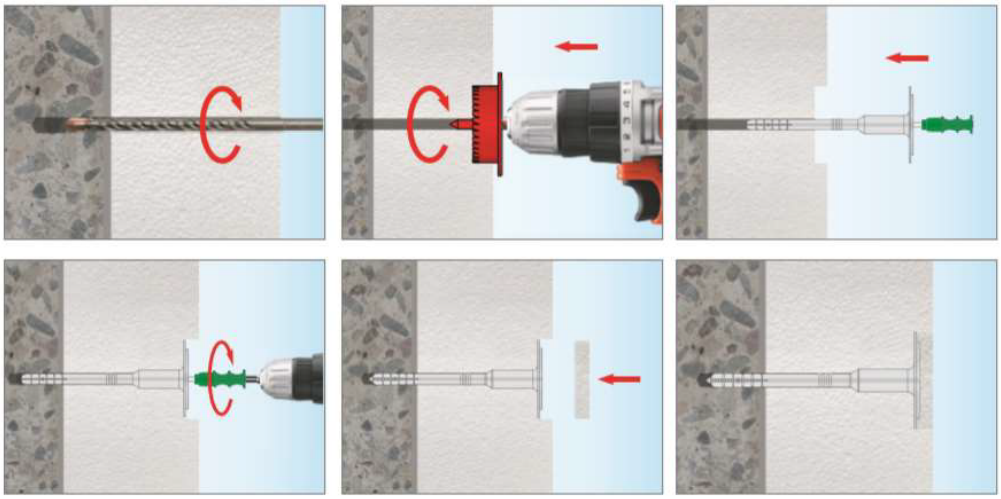

Datos técnicos

Codigo de producto	Diámetro [mm]	Profundidad máxima de corte [mm]
WK-FT	66,7	20

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.