
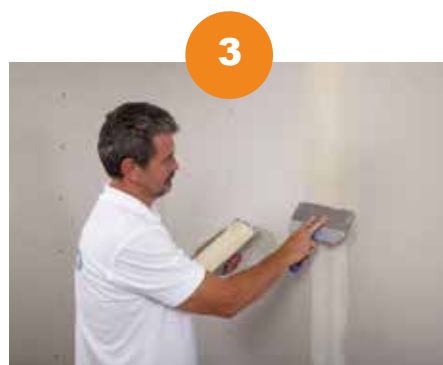


#### Instalación

Gracias a su propiedad autoadhesiva, la cinta se aplica fácilmente en tres pasos:

1. Asegúrese de que la junta esté limpia y libre de polvo. Luego aplique la cara adhesiva directamente sobre la junta.
2. Cubra completamente la cinta con una capa delgada de masilla (5–10 cm de ancho) y deje secar.
3. Para finalizar, cubra con una segunda capa de masilla (15–20 cm de ancho).

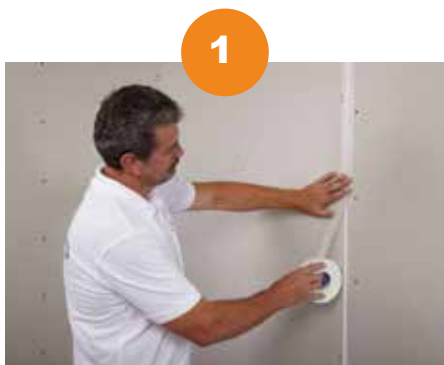

No garantizamos oficialmente la adherencia durante un tiempo específico, ya que influyen factores como temperatura, polvo, humedad, presión durante la aplicación, etc. Recomendamos cubrir la cinta lo antes posible.

#### Almacenamiento

Los productos deben almacenarse en un lugar limpio y seco. Se recomienda no superar 1 año de almacenamiento para asegurar una buena adherencia.